

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

COMBITECH 5845 / COMBITECH 5845 AVH АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ С ТЕРМОСВИВАЕМО ФОЛИО С L-ОБРАЗЕН СПОЯВАЩ МОДУЛ И ТУНЕЛ ЗА ТЕРМОСВИВАНЕ



МАВА ИНДУСТРИАЛ АД

Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425,
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11

София, Пловдив, Сливен, Русе

E-mail: info@mavaindustrial.com - www.mavaindustrial.com



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105083757



ГОЛЯМА ПРОДУКТИВНОСТ, ДО 50 БР./МИН.



*ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОПАКОВАНЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРЕЦИЗНОТО
ЦЕНТРИРАНЕ НА ПРОДУКТА В ТУНЕЛА*



*ОПАКОВКИТЕ СА РАВНОМЕРНО ЗАТВОРЕНИ, ЗАЩОТО ТЕМПЕРАТУРИТЕ СЕ
ЗАПАМЕТЯВАТ ЛЕСНО*



ВИСОКА СЪВМЕСТИМОСТ С ФОЛИА С РАЗЛИЧНА ДЕБЕЛИНА, ОТ 9 ДО 35 μ m



*ШИРОКА ГАМА ОТ ПРОДУКТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОПАКОВАТ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА L-ОБРАЗНИЯ СЛЕПВАЩ МОДУЛ, ДЪЛЖИНА 580 мм,
ШИРИНА 450 мм*




НОВ СЕНЗОРЕН ЕКРАН

Нов 7-инчов цветен сензорен контролен панел с лесно използване на функциите и незабавен достъп до параметрите, благодарение на интуитивните икони по патент на Roboras. С възможност за съхраняване на до 100 различни опаковъчни цикъла.



СЛЕПВАЩ МОДУЛ

Широка гама на продукти, които могат да бъдат опаковани, благодарение на L-образния слепващ модул, дължина 580 мм, ширина 450 мм.

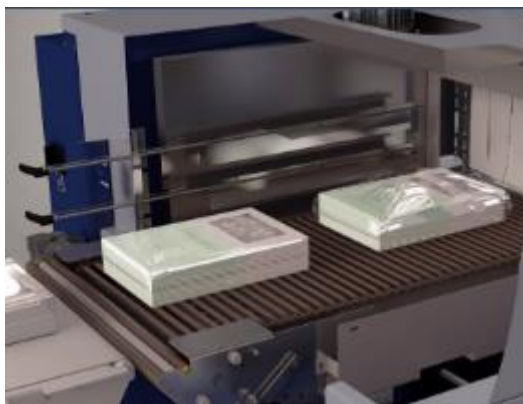

ТУНЕЛ ЗА ТЕРМОСВИВАНЕ

Високо качество на опаковане, благодарение на прецизното центриране на продукта в тунела. Отворите за подаване на горещ въздух в него позволяват да се извършва термосвиване на фолиото около продукта. Тунелът е окомплектован и с изолационна система, която подобрява изолацията на вътрешността на тунела, както и циркулацията на горещ въздух в него.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАШИНА	COMBITECH 5845	COMBITECH 5845 AVH
Производителност, бр./мин.	50*	50*
Размери на спояващия модул, LxW (мм)	580x450	580x450
Скорост на лентовия транспортьор, контролиран от инвертор (м/мин)	5-40	5-40
Моторизирана система за регулиране съобразно височината на продукта и за центриране на спояването	He	STD
Захранващо напрежение	400V 3Ph + N 50/60 Hz	400V 3Ph + N 50/60 Hz
Инсталирана мощност (kW)	12.7	12.9
Работно налягане (bar)	6	6
Потребление на въздух (Nl/мин.)	230	230
Размери на машината, LxWxH (мм)	3050x1636x1447	3050x1636x1447
*Посочената производителност може да варира в зависимост от размера на продукта, от формата на опаковката, както и от вида на използваното фолио.		

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПАКОВАНИЯ ПРОДУКТ

ПОКАЗАТЕЛ	COMBITECH 5845	COMBITECH 5845 AVH
Минимални размери на продукта, LxWxH (мм)	100x30x20 Опция: 50x30x2	100x30x20 Опция: 50x30x2
Минимално тегло на продукта (кг)	0.1	0.1
Максимални размери на продукта, LxWxH (мм)(*) <i>Максималните размери не могат да бъдат реализирани едновременно</i>	550x380x120	550x380x180
Максимално тегло на продукта (кг)	12	12

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОЛИОТО

ПОКАЗАТЕЛ	COMBITECH 5845	COMBITECH 5845 AVH
Максимални размери на ролката (мм)	L=600 / Ø=300	L=600 / Ø=300
Дебелина на фолиото – полиолефин (микрон)	9÷35	9÷35
Дебелина на фолиото – полиетилен (микрон)	25÷50	25÷50

ИНДИКАТИВНА СКИЦА

