

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

TSS126-OVERSKIN – ПНЕВМАТИЧНА ТЕРМОЗАПЕЧАТВАЩА МАШИНА С OVERSKIN ТЕХНОЛОГИЯ И С ЩАНЦА ЗА ИЗРЯЗВАНЕ НА ФОЛИОТО ПО ПРОФИЛА НА ТАРЕЛКАТА – С ИТАЛИАНСКАТА МАРКА J PACK




Снимката е индикативна

Благодарение на OVERSKIN технологията, полуавтоматичната пневматична термозапечатваща машина TSS126 позволява не само традиционното запечатване в тарелки, но също и опаковането на надстърчащи продукти, като например фини месни и ракообразни продукти, с височина на продукта до 40 мм. Технологичната ефикасност на този модел машина би могла да се комбинира с нов тип опаковки върху картонена подложка със значително подобрен естетически външен вид.

СТАНДАРТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматика
- Корпус от неръждаема стомана и анодиран алуминий
- 10 програми за запечатване
- Електронен контрол на температурата
- Електронен контрол на вакуума със сензор за налягане
- Матрица с щанца за изрязване на фолиото по профила на тарелката
- Автоматично разролване на фолиото с интегрирано събиране на остатъчното фолио
- Различни опции за запечатване:
 - ✓ **SKIN** опаковка
 - ✓ **OVERSKIN** опаковка
 - ✓ **SKIN** и **OVERSKIN** над хартиена подложка
 - ✓ Режим само термозапечатване
 - ✓ Режим термозапечатване+вакуум
 - ✓ Модифицирана атмосферна среда (Modified Atmosphere "MAP") (термозапечатване+вакуум+газ)
 - ✓ Бърза и лесна смяна на матрицата
 - ✓ Интегрирана вакуум-помпа 70m³

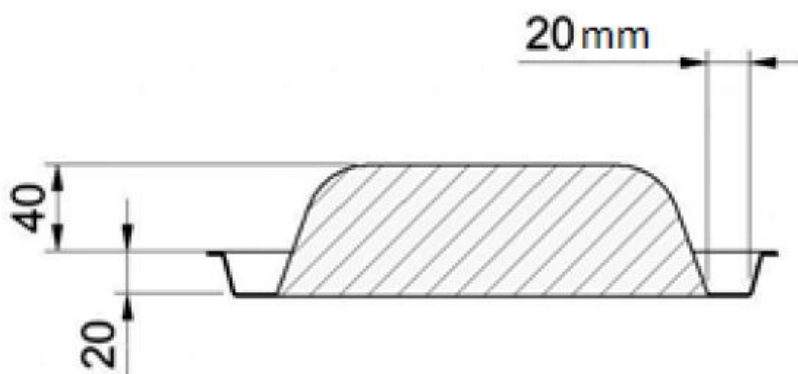

OVERSKIN ОПАКОВКА

Идеална за продукти с височина до 40mm

ОПЦИОНАЛНА ОКОМПЛЕКТОВКА

- Външен шумозаглушен компресор
- Фотоклетка за отчитане на фолио с печат
- Долна камера за тарелки с височина до h 150mm
- Повдигащ механизъм за тарелките (за по-лесното им отстраняване)
- Решения за тарелки с обособени отделения
- Езиче за лесно отваряне
- Помпа подходяща за кислород
- Филтри за вакуум-помпата (за запрашеност, течности)
- Мек вакуум (soft vacuum)
- С възможност за настройки за 4.0 интегриране с управляван от компютър интерфейс

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАРАМЕТРИ	МЕРНА ЕДИНИЦА	TSS126-OVERSKIN
Размери на машината (ширина x дълбочина x височина)	mm	680 x 970 x 1500
Тегло	kg	≈190
Инсталирана мощност	kW	≈4.75
Електрическо захранване	-	380V 3P+N+T 16A
Пневматично захранване	bar	6-8
Потребление на въздух	NI/c	10
Подаване на газ	bar	3
Размери на слепващата плоча	mm	420 x 280
Максимална височина на тарелката	mm	100 (опционално 150)
Максимални размери на фолиото	mm	ø250 x 480
Производителност*	цикъла/минута	3-8

**Производителността варира в зависимост от уменията на оператора, размерите на тарелките, опакования продукт и различните параметри на запечатване.*


КОНФИГУРАЦИЯ НА ГНЕЗДАТА В МАТРИЦАТА

Приблизителни максимални размери на тарелки в зависимост от броя на гнездата.


Възможни са други персонализирани конфигурации.

Посочените размери на тарелки са в милиметри.


MAP, SKIN
OVER SKIN



325 x 265
ø265



250 x 180
ø180



187 x 137
ø137