


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRATIKA 55 SMART

АВТОМАТИЧНА ТЕРМОСВИВАЩА МАШИНА С ВГРАДЕН ТУНЕЛ

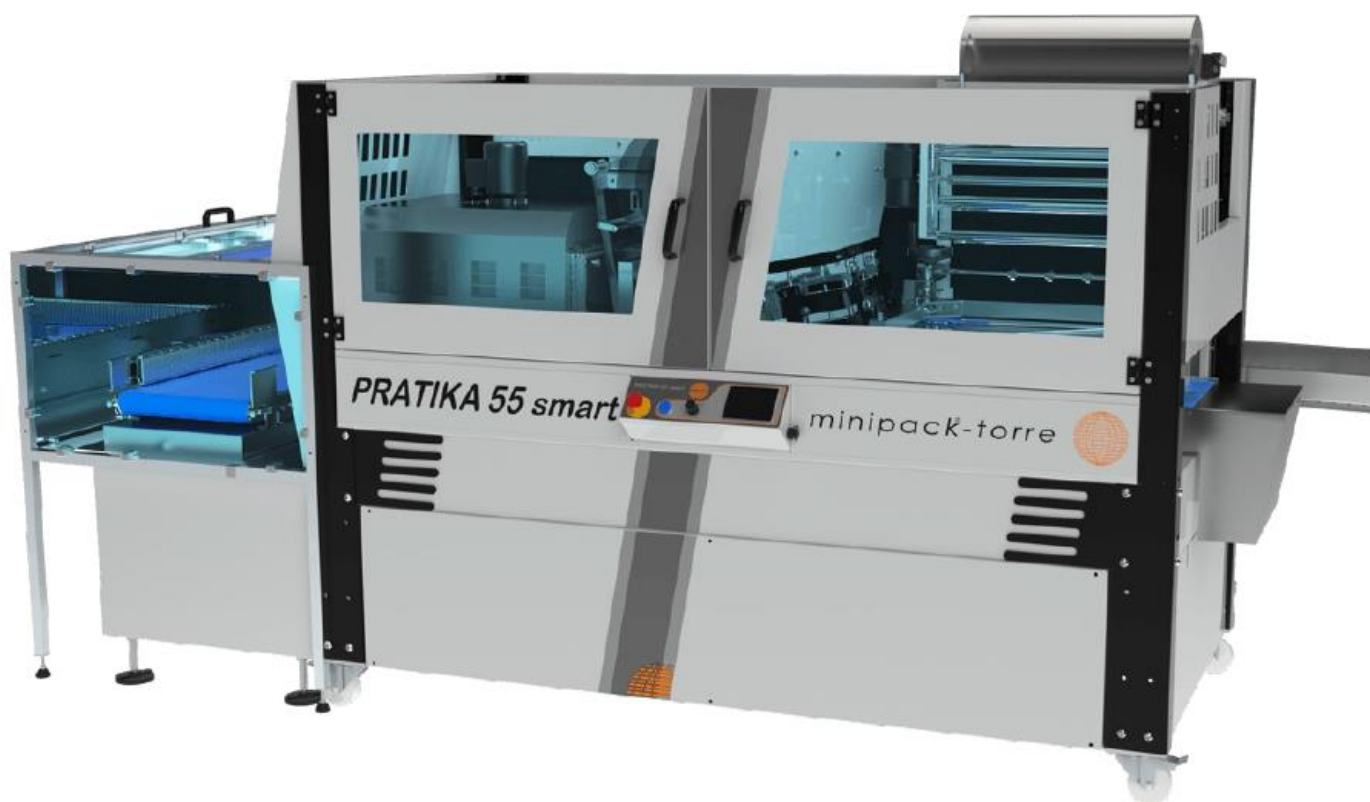

ОПИСАНИЕ

Високотехнологична, гъвкава и изключително компактна. Вграденият тунел отговаря на изискванията за пространство, но преди всичко свежда разходите за труд до минимум – само един оператор, благодарение на патентованата опция за П-образна транспортна лента от типа „come back“. Надеждна, универсална и безопасна.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- L-образен модул за слепване
- Програмируем логически контролер Schneider Electric M221 PLC със 128 програми с възможност за персонализиране
- Контролен панел със сензорен екран 4.3"
- Комуникационен интерфейс USB и SD

- Безчетков мотор Schneider Electric
- Механизъм за микроперфорация с регулиране на опъна на фолиото съобразно зададената височина на продукта
- Регулиране на височината на модул за слепване
- Скорост на транспортните ленти (входяща/изходяща) – регулируема от програмируем инвертор Schneider Electric – модел Ativar (опция)
- Конектори за интерфейс с допълнителни разтоварващи и зареждащи конвейерни ленти
- Стандартни и изцяло антистатични ленти, отговарящи на стриктните нормативни изисквания в областта на хранителната индустрия
- Моторизиран модул за навиване на остатъчното фолио
- Вграден тунел с намалена ел. консумация

ПЛЮСОВЕ

- Безчетков сервомотор Schneider Electric
- Програмируем логически контролер Schneider Electric PLC
- Електрическо захранване и свързване, без пневматика
- Контролен панел със сензорен екран
- Компактност
- Разходна ефективност
- Дистанционна помощ (опция)
- Интегриран модул за отстраняване на възникнали проблеми при подадени алармени съобщения
- Безжичен бутон on/off (опция)

ОПЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Окомплектовка за П-образна транспортна лента от типа „come back“
- Изходящи водачи с вертикални ролки
- Инвертор за промяна скоростта на лентата
- Работна повърхност за зареждане от неръждаема стомана
- Прозрачен капак за ленти от типа “come back”
- Окомплектовка за вертикална фотоклетка
- Окомплектовка за безжичен панел с бутони
- Апликатор за етикети „Easy Open“ (лесно отваряне)
- Стойка за апликатор “Easy Open”

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Електрическо захранване	220V 50/60Hz 3Ph 400V 3Ph + N
Максимална инсталирана мощност (включително с тунела)	8,5 kW (220 V) 9 kW (400 V)
Максимален ампераж	22 A (220V) 15 A (400V)
Производителност на час	0-1200 p/h
Максимални размери на продукта	400x420x120 mm
Максимални размери на ролката с фолио (Ø x дължина)	Ø250x600 mm
Височина на работната повърхност	870 mm (височина на входящия конвейер)
Размери на машината (със затворени предпазни съоръжения)	2445x1160x1625 mm
Размери на машината (с отворени предпазни съоръжения)	2445x1175x1625 mm
Препоръчан вид фолио	Полиолефин 9-38 micron
Тегло на машината	710/ 845 kg

ИНДИКАТИВНА СКИЦА НА PRATIKA 55 SMART

