

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**REPLAY 55 C EVO-A - автоматична машина за индивидуална или
групова опаковка с термосвиваеми фолия, със слепващо рамо
540X390мм - производство на MINIPACK-TORRE/Italy**



Изображението е само индикативно – може да включва опционални компоненти

МАВА ИНДУСТРИАЛ АД

Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425,

Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11

София, Пловдив, Сливен, Русе

E-mail: info@mavaindustrial.com - www.mavaindustrial.com



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105083757


АКЦЕНТИ

- ✓ Опция за „Автоматичен работен цикъл“ (с натискане на старт-бутон започва последователно извършване на работните цикли, с интервали както са програмирани за пауза), както и опция за „Ръчен работен цикъл“ (с натискане на старт-бутон се извършва само един работен цикъл)
- ✓ Автоматично отваряне на капака
- ✓ Фронтално разположен контролен панел с интерфейс за интуитивно програмиране
- ✓ Иновативно фиксиране на горния капак, лесна поддръжка
- ✓ Контрол за безопасност на слепващите остриета: за по-безопасна машина
- ✓ Опорен модул за ролката с по-голям диаметър (250 mm)
- ✓ Опаковъчна плоча – независима от опорния модул за ролката: подходяща за опаковане на малки продукти с една и съща ролка с фолио
- ✓ Иновативно микроперфориращо устройство: непрекъсната и прецизна перфорация
- ✓ Двоен дисплей: 2 цифри за програмите и настройките и 4 цифри за брояч на опаковките
- ✓ 6 програми с цифров контролен панел – лесен за употреба
- ✓ Достъп до ел. таблото през предно разположената врата
- ✓ По-голяма защита на нагревателните елементи
- ✓ По-мощен мотор на вентилатора: за перфектно термосвиване
- ✓ Допълнителен термостат за безопасност върху нагревателните елементи

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Захранване	V	200V 50/60Hz 3Ph 400V 50/60Hz 3Ph 230V 50/60Hz 1Ph
Максимална инсталирана мощност	kW	4,0 kW (200V) 4,1 kW (400V 50Hz) 4,4 kW (400V 60Hz) 3,4 kW (230V 1Ph)
Максимален ампераж	A	18 A (200V) 10,5 A (400V 50Hz) 11 A (400V 60Hz) 15 A (230V 1Ph)
Производителност	бр./час	0-550
Полезни размери на слепващото устройство	mm	540x390 mm
Максимални размери на продукта	mm	500x380x200 mm
Максимални размери на ролката на фолиото	mm	Ø250x600 mm
Височина на работната повърхност	mm	925 mm
Размери на машината с отворен капак	mm	1260x810x1310 mm
Размери на машината със затворен капак	mm	1260x810x1165 mm
Тегло на машината (нето/бруто)	kg	133/154 kg
Цвят на машината	-	RAL7035 peeled

ИНДИКАТИВНА СКИЦА:

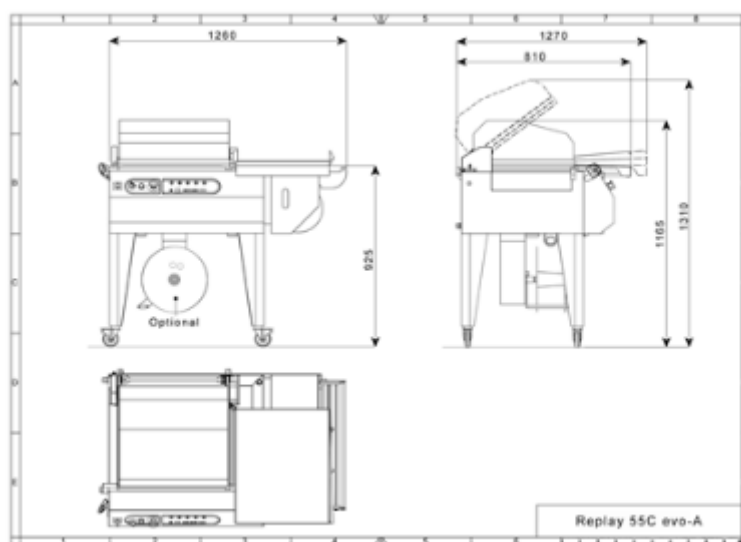

МАВА ИНДУСТРИАЛ АД

Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425,

Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11

София, Пловдив, Сливен, Русе

E-mail: info@mavaindustrial.com - www.mavaindustrial.com



Management
 System
 ISO 9001:2008

www.tuv.com
 ID 9105083757