

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ RAVAS ERGO-TRUCK 2 – ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИЗМЕРВАТЕЛНА РЪЧНОВОДИМА ПАЛЕТНА КОЛИЧКА



Всички изображения са само с илюстративна цел – възможно е да включват опционални аксесоари

RAVAS Ergo-Truck 2 е идеалният избор за преместване и претегляне на тежки палети на къси разстояния. Тази достъпна електрическа палетна количка съчетава ергономичност с функционалността на ръчна палетна количка за претегляне, но с допълнителна мощност и комфорт. Подходяща за тегло до 1500 килограма, Ergo-Truck 2 предлага ефективно решение, което не само минимизира физическото натоварване на операторите, но също така ускорява и опростява работния процес. Системата е стандартно оборудвана с две стабилизиращи колела. Това позволява по-големи товари за обработка и също така намалява риска от преобръщане и щети.

Предимства

- ✓ Измервателна транспалетна количка с електрическо задвижване
- ✓ Пълно електрическо повдигане и спускане
- ✓ Функционалности на везната за измерване с голяма прецизност
- ✓ Комбинира две операции в едно – претегляне и преместване
- ✓ Захранване чрез 24V / 20Ah Li-ion (exchangeable) сменяема батерия
- ✓ Лесно премества товари с тегло по-голямо от 750 кг до максимум 1500 кг
- ✓ Интегрираната везна незабавно претегля всеки електрически повдигнат товар
- ✓ Предлага се с индикатор 3200

Стандартни спецификации на везната

- ✓ Капацитет на претегляне : 1500 кг
- ✓ Градуиране / стъпка : многообхватно:
 - 0.5 кг - до 500 кг
 - 1 кг – от 500 кг до 1500 кг
- ✓ Толеранс : 0.1% на повдигнатия товар
- ✓ Дисплей : LCD, двуцветен, височина на знаците 20мм, подсветка
- ✓ Ел. потребление : 12V – 34mA
- ✓ Ел. захранване : посредством батерия, вкл. конвертор/регулатор на тока
- ✓ Клавиатура : 5 функционални клавиша, клавиш on/off
- ✓ Клас на защита : IP65
- ✓ Размери (без скобата) : L x B x H = 60 x 77 x 182 мм


Стандартни спецификации на количката

- ✓ Li-ion батерия 24V / 20Ah, включително отделно зарядно устройство
- ✓ Автономност на батерията: до 5.5 работни часа при един заряд, в зависимост от естеството на работа и условията на околната работна среда
- ✓ Стандартно окомплектована със стабилизиращи колела
- ✓ Движещо колело: полиуретан 210 x 70 мм
- ✓ Двойни носещи товарни колела: полиуретан 80 x 60 мм (74 x 30)
- ✓ Тягов двигател: 0,75 kW
- ✓ Двигател повдигане: 0,5 kW
- ✓ Скорост на повдигане (товарене/разтоварване): 0,017-0,02 m/s
- ✓ Скорост на смъкване (товарене/разтоварване): 0,058-0,046 m/s
- ✓ Скорост на придвижване (товарене разтоварване): 4.0-4.5 km/h
- ✓ Клаксон, индикатор за батерията (без време)

Предлагана опционална окомплектовка

- ✓ Втора литиево-йонна батерия за максимална автономност на работата
- ✓ Версия за търговска употреба
- ✓ Трансфер на данни към устройства поддържащи Bluetooth® и WiFi технология
- ✓ Термо или матричен принтер 12V
- ✓ RDC, софтуер за събиране на данни - RAVAS Data Collector Software
- ✓ RIS, софтуер за интегриране RAVAS Integration Software

Размери в мм

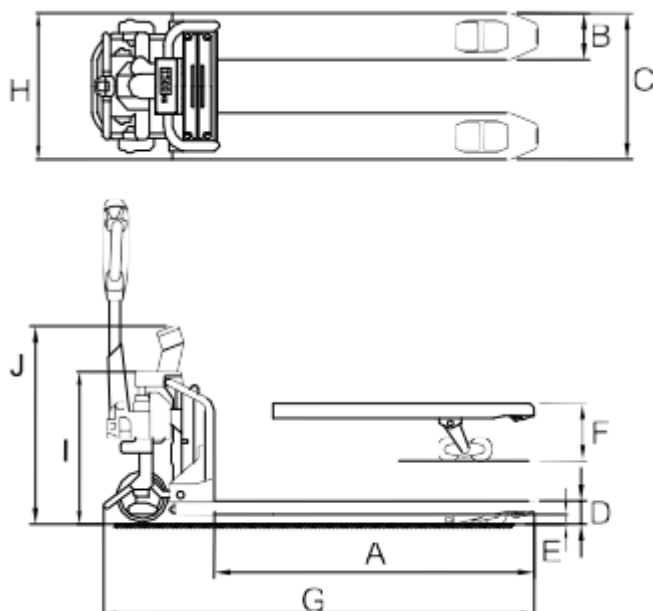

A/	Дължина на вилците	1150
B/	Широчина на вилцата	155
C/	Обща габаритна ширина на вилците	560
D/	Височина при смъкнати вилци	90
E/	Просвет под вилците	35
F/	Височина на повдигане	195
G/	Обща дължина на количката	1600
H/	Ширина на количката	585
I/	Височина на количката	610
J/	Височина на централния дисплей	800
Собствено тегло на количката (кг)		160
Толеранс +/- 2 мм		
* Максималният капацитет е специфициран при център на тежестта на товара при 600 мм		

