

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОЛУАВТОМАТИЧНИ ИМПУЛСНИ ТЕРМОСЛЕПВАЩИ МАШИНИ S-СЕРИЯ С МАРКАТА „HACONA“



Настолна вресия



Снимката на продукта е само индикативна – конфигурация с включени опционални аксесоари

Гама от полуавтоматични термослепващи машини за запечатване чрез термослепване на напълнени торбички или за изготвяне на такива от фолио на ролка. Подходящи за запечатване на фолио от типа PE, PP, PVC или всяко друго ламинирано фолио с вътрешен термослепващ пласт. Надеждна и ефикасна технология: **ICS**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРМОСЛЕПВАЩИТЕ МАШИНИ ОТ S-СЕРИЯТА:

- Предлагат се машини с пет различни ширини на слепващия шев – 320, 420, 620, 820 и 1020 мм.
- Лесни за работа при различни приложения.
- Електрически контролирано и регулирано независимо едно от друго време на слепване и време на охлаждане.
- Интегрирана система за обтягане на нагревателната жица за постигане на идеален резултат при слепването.
- Интегриран безопасен модул за срязване на фолиото.
- Проектирани за термослепване на пълни торбички или за изготвяне на такива от фолио на ролка.

S-MODEL

С ПРАХОВО ПОКРИТИЕ В ОРАНЖЕВ ЦВЯТ



SI-MODEL

ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



ИМПУЛСНО КОНТРОЛИРАНЕ НА СЛЕПВАНЕТО

Гарантира висока степен на работна безопасност. Нагревателят става горещ САМО при затворени слепващи барове в работен режим на запечатване.

МОДЕЛИ ОТ S-СЕРИЯТА:

МОДЕЛ „S”

Единичен слепващ шев 5 мм (до 500µm)

МОДЕЛ “SD”


Два успоредни слепващи шева по 5 мм (до 500µm), подходящи за запечатване на запрашени или замърсени пликосе

МОДЕЛ „SB”


Би-активен горен и долен слепващ шев по 5 мм (до 800µm), подходяща за запечатване на пликосе с голяма дебелина.

ПРИМЕРИ ЗА СЛЕПВАНЕ И СРЯЗВАНЕ (за всички размери в мм)

SEALING & CUTTING EXPLANATION (all sizes in mm)

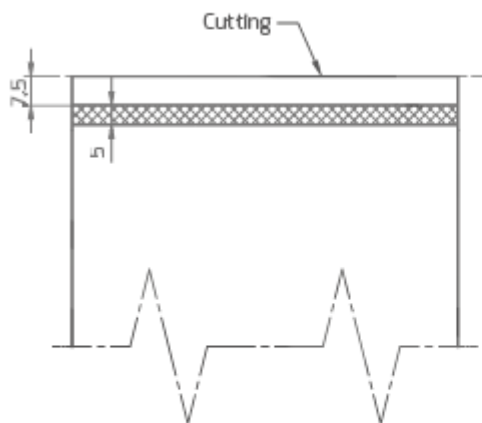

Single sealing
Model: S-type / SI-type

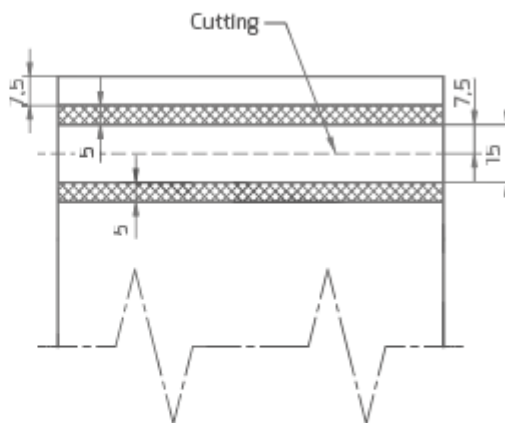

Double sealing
Model: SD-type / SID-type

Bi-active sealing
Model: SB-type / SIB-type

АКСЕСОАРИ ЗА ТЕРМОСЛЕПВАЩИ МАШИНИ ОТ S-СЕРИЯТА:

- Стойка с крачен педал и държач на ролката с фолио
- Работен плот със стандарта опора за пликовете
- Опорно рамо на алуминиевата маса – за опаковки с тегло над 5 кг
- Мобилен държач за ролката с фолио
- Мобилен крачен педал с гъвкав свързващ кабел
- Кодирана защита - индивидуален цифров код с височина на символите 3 мм
- Сlepваща жица с интегрирана жица за срязване

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	S	S / SD		S / SD / SB			S	S
МОДЕЛ	320	420		620			820	1020
Макс. дължина на слeпващия шев (мм)	320	420		620			820	1020
Ширина на слeпващия шев (мм)	5	5	2x5	5	2x5	5	5	5
Макс. ширина на фолиото (мм)	310	410		610			810	1010
Макс. ширина на срязването (мм)	310	410		610			810	1010
Клас на защита	IP 23	IP 23		IP 23			IP 23	IP 23
Ел. захранване (V, Hz)	230, 50/60	230, 50/60		230, 50/60			230, 50/60	230, 50/60
Ел. консумация (W)	500	450	650	300	500	500	1000	950
Размери на машината (ДхШхВ) (мм)	505x206x255	605x206x255		805x206x255			1005x206x255	1205x206x255
Цялостни* размери (ДхШхВ) (мм)	525x553x1085	625x553x1085		825x553x1085			1025x553x1085	1225x553x1085
Тегло на машината (кг)	11.70	13.20	15.20	16.50	18.50	18.50	23.20	25.95
Цялостно* тегло (кг)	23.60	26.20	28.20	31.50	33.50	33.50	40.10	45.15