ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

TECHNOPLAT 3000 – АВТОМАТИЧНА ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНА ВЕРТИКАЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ СЪС СТРЕЧ ФОЛИО



ЗАЩО TECHNOPLAT 3000

- **ЛЕСНА УПОТРЕБА благодарение на новия интуитивен цветен интерфейс**
- **ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВГРАЖДАНЕ в поточна линия**
- **ДИСТАНЦИОННИ ЪПДЕЙТИ на софтуера чрез платформата R-CONNECT (опция)**
- **СЪКРАТЕНО ВРЕМЕ за зареждане на товарите**
- **ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ – до 35 палета/час**

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

Management System ISO 9001:2008
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105083757



КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
С ЦВЕТЕН ГРАФИЧЕН СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ

- **12 програми с възможност за задаване на персонализирани настройки**
- **Цикъл за движение в посока нагоре-надолу**
- **Цикъл за поставяне на покривен лист фолио (опция)**
- **Задаване на скорост на въртене на платформата**
- **Задаване на скорост за движение на каретата в посока нагоре-надолу**
- **Фотоклетка или висотомер**
- **Отстояние от пода**
- **Задаване на брой намотки в горната и долната част на товара**
- **Задаване на укрепващи намотки**
- **Време за срязване на фолиото**
- **Задаване стойност за опън на фолиото**
- **Задаване на стойност за престреч на фолиото (само при карета PVS)**
- **Модул за стабилизиране на товара с въже от фолио (опция)**
- **Други**

ВИДОВЕ КАРЕТИ


PGS CARRIAGE


PVS CARRIAGE

PGS карета – модулът за подаване на фолиото е окомплектован със система за моторизиран фиксиран на 200% престреч на фолиото. Като опция се предлагат и други варианти за престреч 150%-200-250%-300%.

PVS карета – с моторизиран система за разпъване на фолиото, контролирана от два независими мотора. Регулируем от контролния панел процент на престреч фолиото от 100% до 300%.

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757



МОДУЛ ЗА ЗАХВАЩАНЕ, СРЯЗВАНЕ И ПРИЛЕПВАНЕ НА ФОЛИОТО

Автоматичен модул за захващане, срязване и прилепване на фолиото – прави възможно прилепването на края на фолиото след приключване на работния цикъл.



ВЪРТЯЩА СЕ ПЛАТФОРМА

Ролков конвейер с висока товароносимост върху платформата, с максимална периферна скорост 15 об/мин, ролки с диаметър 76 мм, работна дължина от 1100 мм, 120 мм междуосие. Вериги за тежки режими на работа придават движението към долната страна на ролките.

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ПАРАМЕТРИ НА МАШИНАТА	МЕРНА ЕДИНИЦА	TECHNOPLAT 3000 PGS	TECHNOPLAT 3000 PVS
Дължина на ролките	мм	1100 (std), 1300 (опция)	
Диаметър на платформата	мм	2130 (при ролки 1100) / 2200 (при ролки 1300)	
Максимално тегло на товара	кг	1500	
Скорост на въртене на платформата	об/мин	5÷15	
Скорост на движение на каретата нагоре-надолу	м/мин	2.5÷7	
Вид карета	-	PGS	PVS
Сила на опън на фолиото	-	регулируема от контролния панел	
Престреч на фолиото	-	фиксиран 200% (std)	регулируем 100%-300%
Максимален размер на палета (ДхШ)	мм	1200x1000 (при ролки 1100) 1200x1200 (при ролки 1300)	


МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

Management System ISO 9001:2008
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105083757

Максимална височина на товара	**мм**	**2200 (std) 2400/2800/3100 (опция)**	
Работна височина	**мм**	**400÷550**	
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	**МЕРНА ЕДИНИЦА**	**TECHNOPLAT 3000 PGS**	**TECHNOPLAT 3000 PVS**
Ел. захранване	**V**	**400 V 3Ph + PE 50/60 Hz**	
Инсталирана мощност	**kW**	**3.5**	**3.9**
ПАРАМЕТРИ НА КОНСУМАТИВА	**МЕРНА ЕДИНИЦА**	**TECHNOPLAT 3000 PGS**	**TECHNOPLAT 3000 PVS**
Размер на ролката с фолио (ВхØ)	**мм**	**500x300 (std) 750x300 (опция)**	
Максимално тегло на ролката с фолио	**кг**	**20**	
Дебелина на фолиото	**µm**	**17÷35**	


ИНДИКАТИВНА СКИЦА

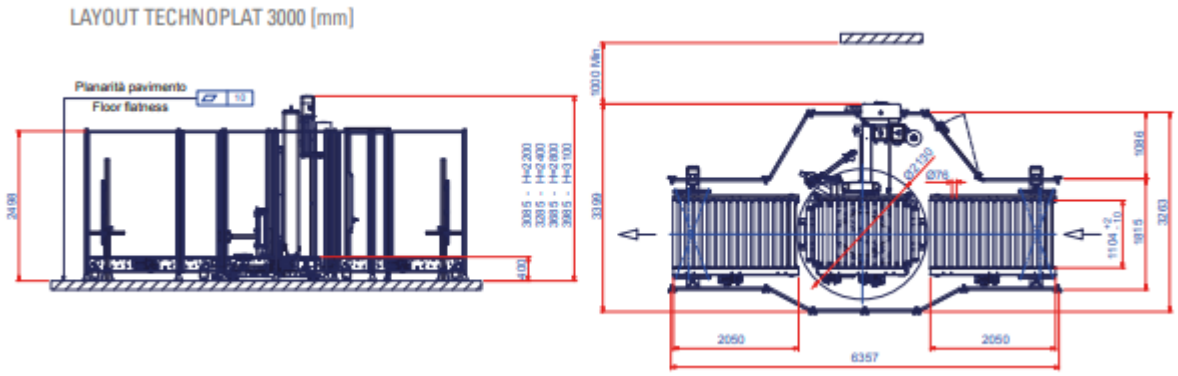



МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757

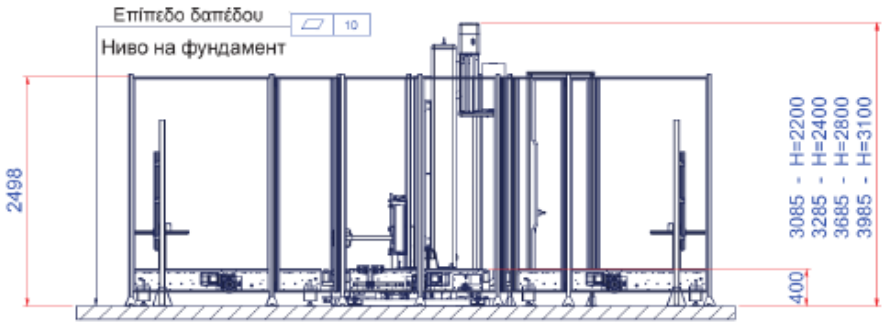



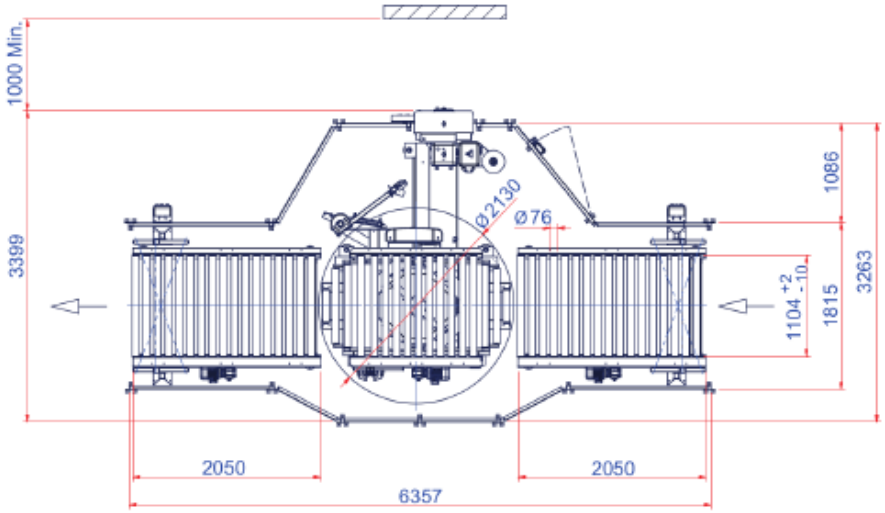

МАВА Индустриал АД
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757