

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

350 DSM / 350 DSM-TE

**ТЕРМОСПОЯВАЩИ ЛЕПАЧКИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ЗАПЕЧАТВАНЕ
НА ОПАКОВКИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО**



polystar® 350 DSM с конвейер на стойка



polystar® 350 DSM



polystar® 350 DSM-TE



polystar® 350 DSM-H

Приложение

Скорост от 10 м/мин на най-бързия модел от термослепващите машини с постоянно нагряване. С универсално приложение за запечатване на полиетиленови торби с дебелина до 2x0.30.

Действие

Лесни за употреба, без необходимост от специално обучение. Кратко време за подгряване след включване. Торбите се подават по посока отдясно-наляво. Движещите се без прекъсване тefлонови пластини насочват торбите по време на тяхното придвижване през целия цикъл на запечатване.

Произведени в съответствие с „СЕ“ изискванията.

Модел polystar® 350 DSM

- За запечатване на подавани в редица торби.
- Не по-малко от 30 мм разстояние между съдържанието на опаковката и нейния ръб.

Модел polystar® 350 DSM-TE

- За запечатване на подавани в редица торби. Опаковки до 500 грама не се нуждаят от допълнителен поддържащи ги модул.
- Не по-малко от 60 мм разстояние между съдържанието на опаковката и нейния ръб



polystar® 350 DSM

Модели със специален дизайн

➤ **350 DSM-H и 350 DSM-TE-H**

За запечатване на пазарски торби под изрязания отвор за захващане. Максималното разстояние между ръба на торбата и слепващия шев е до 150 мм.

➤ **350 DSM-DS и 350 DSM-TE-DS**

Термослепваща машина за двоен слепващ шев с ширина 2x5мм.

➤ **350/.6 DSM и 350/.6 DSM-TE**


Термослепваща машина с ширина на слепващия шев от 6 мм.

➤ **350 DSM и 350 DSM-TE с точен контрол на температурата**

Окомплектована с електрически термостат за точен контрол на температурата при слепване на специални материали, като вискозно фолио, полипропилен и др.

➤ **350 DSM-TE-SV**

Окомплектована с електрически нож. В една стъпка запечатва торбите и отрязва остатъчната дължина непосредствено над слепващия шев.

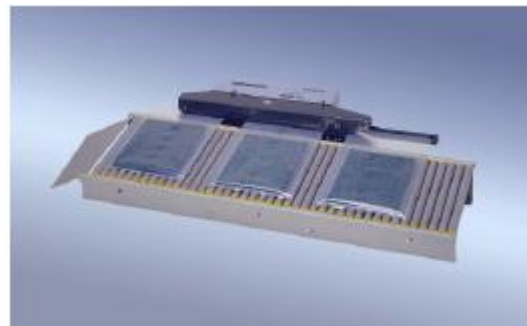

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ					
POLYSTAR®	350/5 DSM	350/10DSM	350/5 DSM-TE	350/10 DSM-TE	350/5 DSM-H
Скорост на слепване	5.5 м/мин	10 м/мин	5.5 м/мин	10 м/мин	5.5 м/мин
Височина на проходен отвор	30 мм	30 мм	30 мм	30 мм	150 мм
Ширина на шева	4 мм	4 мм	4 мм	4 мм	4 мм
Дебелина на запечатвания материал	2x0.3 мм	2x0.15 мм	2x0.3 мм	2x0.15 мм	2x0.3 мм
Консумирана мощност	0.32 kWh	0.32 kWh	0.32 kWh	0.32 kWh	0.32 kWh
Размери (с дръжка) (мм)	380x220x90	380x220x90	515x230x95	515x230x95	480x342x90
Нетно тегло	6.5 кг	6.5 кг	7.0 кг	7.0 кг	11.0 кг
Електрическо захранване	230 V/50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Всички модели са окомплектовани със захранващи кабели с дължина 3 м. Посочените размери и тегло са приблизителни. Производителят си запазва правото да прави технически промени без предварително уведомление.					