

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
MASTERPLAT PLUS TP3
ВЕРТИКАЛНА ФОЛИРАЩА МАШИНА
С ВЪРТЯЩА ПЛАТФОРМА ТРАНСПАЛЕТЕН ВАРИАНТ



Изображението е само индикативно



APP HMI
HMI APP

ПРЕДИМСТВА:

- ЛЕСНО И УДОБНО ИЗПОЛЗВАНЕ - ПРОЕКТИРАНА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ТРАНСПАЛЕТНИ КОЛИЧКИ
- ГЪВКАВОСТ – НОВА ПЛАТФОРМА С ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ МОНТИРА В ТРИ РАЗЛИЧНИ ПОСОКИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
- БЕЗОПАСНОСТ – ОКОМПЛЕКТОВАНА С НОВА РАМПА С ФОТОКЛЕТКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА
- ЛЕСНО ЗАРЕЖДАНЕ – НОВА V-ОБРАЗНА ФОРМА ЗА ЛЕСЕН ПОДХОД НА ТРАНСПАЛЕТНАТА КОЛИЧКА
- ЗДРАВИНА, УСТОЙЧИВОСТ И СТАБИЛНОСТ – БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВАТА РОЛКОВА СИСТЕМА НА ПЛАТФОРМАТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

Цветен графичен дисплей 3.5 инча с интуитивни икони. Джог-управление за избор на параметри и за лесно и интуитивно програмиране на опаковъчните цикли

ПАРАМЕТРИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАДАВАНЕ ОТ КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

- 6 програми с възможност за промяна
- Цикъл "Единично фолиране"
- Цикъл "Двойно фолиране"
- Цикъл "Двойно фолиране с покривен слой фолио (top sheet)"
- Цикъл с лапа за притискане на товара (**лапата за притискане на товара е опция**)
- Скорост на въртене на платформата
- Скорост на движение на каретата в посока нагоре/надолу
- Регулиране на височината на покриване на горната част на товара
- Задаване на фиксирана височина на фолиране
- Опън на фолиото
- Задаване на допълнителен брой укрепващи намотки по протежение на височината на товара
- Задаване на брой намотки в долната и горната част на товара

ВИДОВЕ КАРЕТИ



FRD CARRIAGE

Каретата за фолиото тип „FRD“ с механична спирачка е ръчно регулируема, с индикатор за обозначаване настройките за опън. Окомплектована е с лост с позиции on/off за опъна, за да е възможно фолиото да се освобождава с цел прикрепването му към палета, без да е необходимо да се променят настройките за опън на фолиото. Тази система позволява опънът да е константен и да не се влияе от размера на ролката с фолио.



PGS CARRIAGE

Каретата за фолиото тип „PGS“ е с фиксиран престреч 250% на фолиото, като опънът се контролира от тензодатчик чрез настройки от контролния панел. С възможност за опционален престреч на фолиото на 150%, 200% и 300%.

ВЪРТЯЩА СЕ ПЛАТФОРМА – ТРАНСПАЛЕТНА ВЕРСИЯ



Благодарение на въртящата платформа модел TP3, проектирана за зареждане на товара с помощта на транспалетни колички, се дава възможност за 3 конфигурации на посоката за подход към платформата, в зависимост от нуждите на клиента.



Конфигурация за зареждане
от лявата страна



Конфигурация за фронтално
зареждане



Конфигурация за зареждане
от дясната страна



ОПЦИОНАЛНО: R-CONNECT – високотехнологична система за мониторинг. Съчетание от иновация и свързаност. Позволява пълен контрол върху работата на машината. Предимства:



- Мониторинг върху работата на машините / оптимизация
- Показания за деня
- Намаляване на времето за престой
- Повишаване на производителността
- Прогнозна поддръжка
- Дистанционен мониторинг
- Статистически данни за употребата на машината
- Известия за сервизиране
- Редуциране на ненужните интервенции по време на гаранционния срок
- Увеличаване на интервенциите от типа «Правилна намеса за пръв път»
- Употреба на фолио/ Контрол на производителността
- Други

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


ПАРАМЕТЪР	МЕРНА ЕДИНИЦА	MASTERPLAT PLUS TP3 FRD	MASTERPLAT PLUS TP3 PGS
Диаметър на платформата	мм	Ø1500 (std.) / Ø1650 (опция) / Ø1800 (опция)	
Максимално тегло на товара	кг	1200 (std.) 1500 (опция)	
Скорост на въртене на платформата	об/мин	5÷12	
Скорост на движение на каретата в посока нагоре-надолу	м/мин	1.4÷4	
Вид на каретата	-	FRD	PGS
Опън на фолиото	-	ръчен	регулируем от контролния панел

ПАРАМЕТЪР	МЕРНА ЕДИНИЦА	MASTERPLAT PLUS TP3 FRD	MASTERPLAT PLUS TP3 PGS
Престреч на фолиото	-	неприложимо	фиксиран 250% (std.)
Максимални размери на палета (ДхШ)	мм	800x1200 std. 1000x1200 / 1200x1200 (опции)	
Максимална височина на товара	мм	2200 std. 2400/2800/3100 (опции)	
Електрическо захранване	V	230 V 1Ph $\pm 10\%$ 50/60 Hz	
Инсталирана мощност	kW	1.5	1.9
Максимални размери на ролката с фолио (Вх $\emptyset$)	мм	500x300	
Максимално тегло на ролката с фолио	кг	20	
Дебелина на фолиото	μm	17÷35	

ИНДИКАТИВНИ РАЗМЕРИ НА СТАНДАРТНА МАШИНА MASTERPLAT PLUS TP3 PGS (мм)

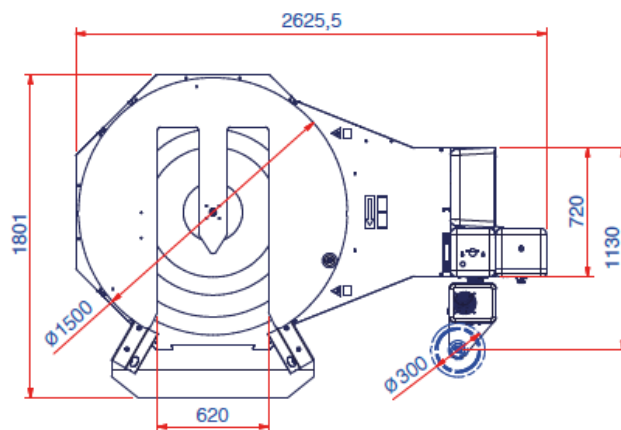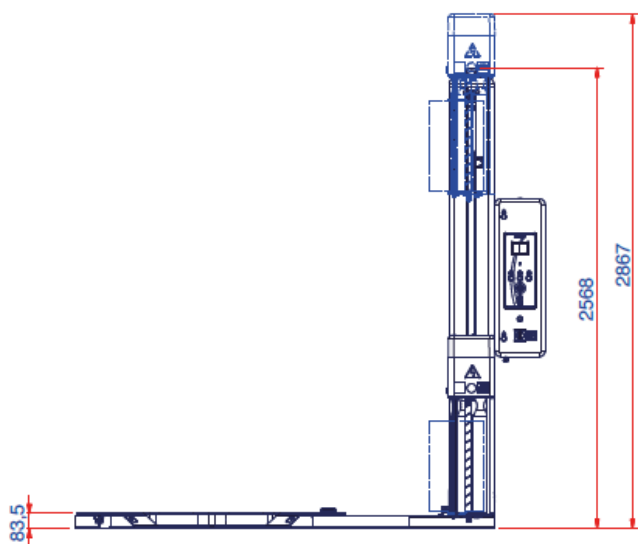

FRD

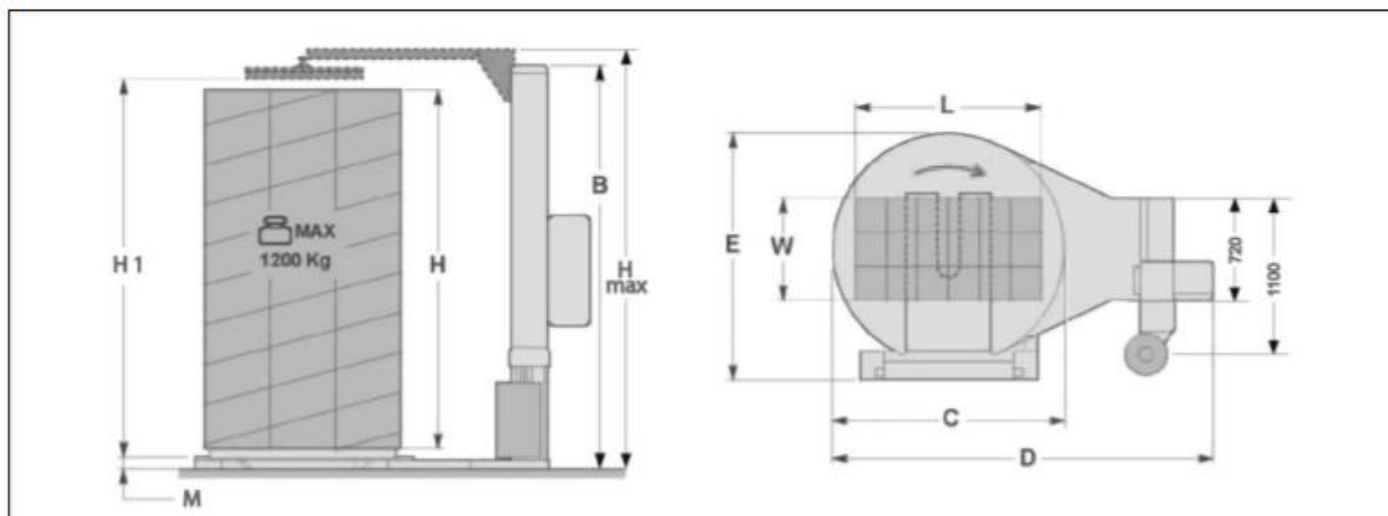

РАЗМЕРИ МАШИНА И ПАЛЕ "MASTERPLAT PLUS TP3 FRD"

	Стандартно	Опционално	Опционално	Опционално
Работна височина колона	2200	2400	2800	3100
A				
H	2540	2740	3140	3440
B	2570	2770	3170	3470
H1	2200	2400	2800	3100
M	73,5	77,5	77,5	77,5

Размер на товара	ø1500	ø1650	ø1800	:
C	1500	1650	1800	:
D	2625	2775	2850	:
E	1650	1725	1800	:
F	1645	1765	1950	:
G	620	620	620	:
N				
L	800	1000	1200	:
W	1200	1200	1200	:
Тегло (kg)	1200	1500	1500	:

МАВА Индустириал АД

Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425

Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11

София, Пловдив, Сливен, Русе

info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com

MAVA Industrial S.A.

Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137

Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11


Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID: 9105083757

PGS

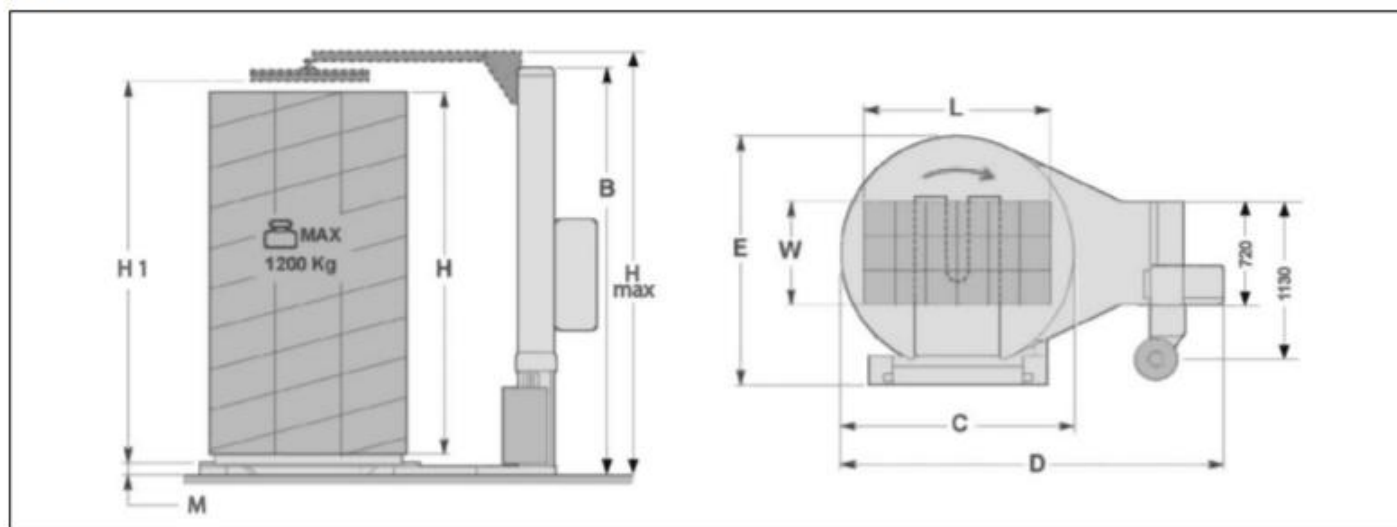

РАЗМЕРИ МАШИНА И ПАЛЕ "MASTERPLAT PLUS TP3 PGS"

	Стандартно	Опционално	Опционално	Опционално
Работна височина колона	2200	2400	2800	3100
A				
H	2875	3075	3475	3775
B	2570	2770	3170	3470
H1	2200	2400	2800	3100
M	77,5	77,5	77,5	77,5

Размер на товара	Ø1650	Ø1800	=	=
C	1650	1800	=	=
D	2775	2850	=	=
E	1755	1830	=	=
F	1765	1950	=	=
G	620	620	=	=

<u>N</u>				
<u>L</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	=	=
<u>W</u>	<u>1200</u>	<u>1200</u>	=	=
<u>Тегло (kg)</u>	<u>1500</u>	<u>1500</u>	=	=