


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

MASTERPLAT PLUS LP - ВЕРТИКАЛНА ФОЛИРАЩА МАШИНА С НИСКОПРОФИЛНА ПЛАТФОРМА




MASTERPLAT PLUS LP – вертикална фолираща машина с въртяща се платформа. Операторът е с достъп от всички страни и може да нарежда товара с транспалетна количка с помощта на подходяща рампа (опция) или с кар. Машините от серията **LP** включват въртяща се платформа с дебелина от само 30 мм, спомагаща да се предотвратяват случайни сблъсъци на вилците на подемната техника и улесняваща нареждането на товара. Тези машини са също подходящи и при необходимост да се пести пространство, благодарение на намалените размери на новите опционални рампи.

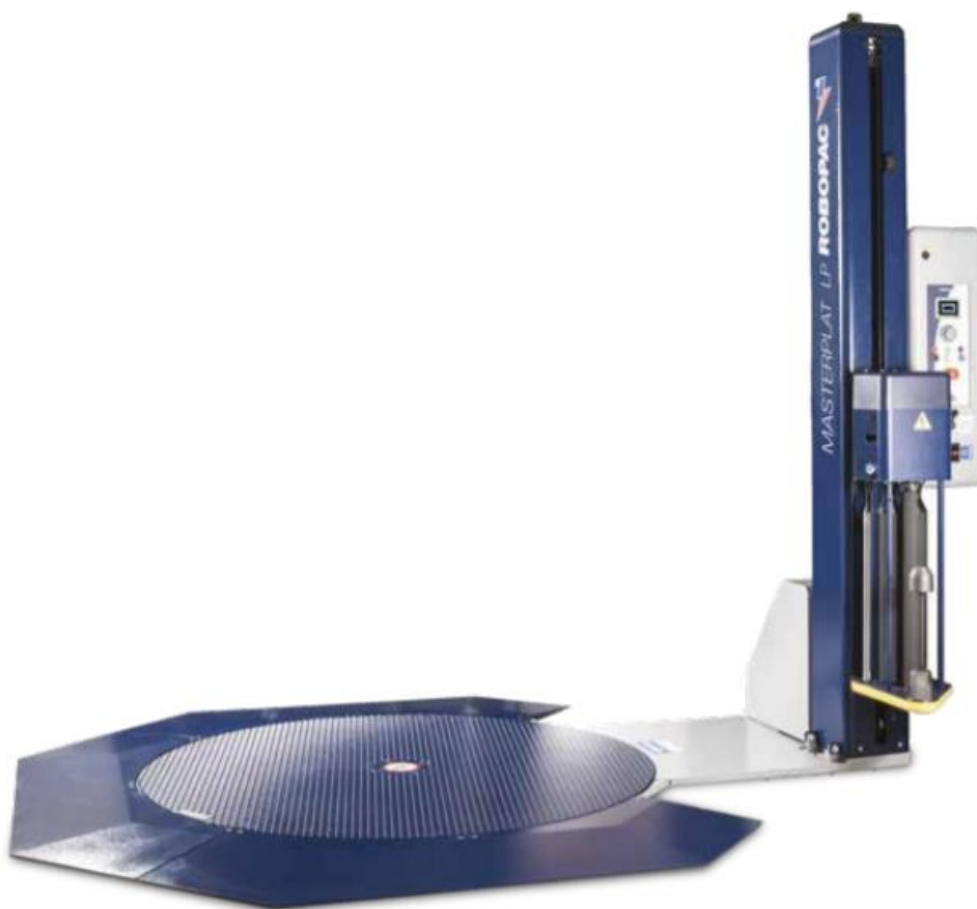

ОПЦИЯ - СТАНДАРТНА КЪСА РАМПА

Къса рампа за зареждане на товара с помощта на ръчна транспалетна количка.

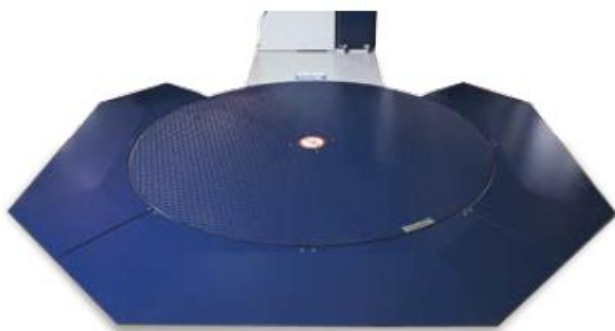


ОПЦИЯ – РАМПА 270°

Опционална окомплектовка с рампа за зареждане/разтоварване с помощта на ръчна транспалетна количка.

ПРЕДИМСТВА

- ✓ **НАДЕЖНОСТ** – БЛАГОДАРЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НОВАТА ПАТЕНТОВАНА СИСТЕМА ЗА ВЪРТЕНЕ НА ДИСКА;
- ✓ **СПЕСТЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВО** – САМО 3,126 ММ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАМАЛЕНИТЕ РАЗМЕРИ НА НОВИТЕ РАМПИ;
- ✓ **ЛЕСНО ОПЕРИРАНЕ** ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЕЖКИ ПАЛЕТИ;
- ✓ **МАЛКА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОДДРЪЖКА** – В СРАВНЕНИЕ С НИСКИТЕ ПРОФИЛИ НА ДРУГИ МАРКИ;
- ✓ **ПО-ДОБРА ПАТЕНТОВАНА СИСТЕМА НА КОЛЕЛЦАТА;**
- ✓ **ПО-ДОБРА РОТАЦИОННА СИСТЕМА** ОТ ТАЗИ НА ДРУГИ МАРКИ - ПОСРЕДСТВОМ ЗЪБНО КОЛЕЛО;
- ✓ **ПО-ДОБРА ТРАНСПОРТИРАЩА СИСТЕМА** – ЧРЕЗ СПЕЦИАЛЕН БАР;
- ✓ **ОПЦИЯ - R-CONNECT** - СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЛЕТИЗИРАЩИ МАШИНИ;
- ✓ **ГОЛЯМ ДИСПЛЕЙ;**
- ✓ **СИСТЕМА ЗА ПЪЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ** НА РАЗТЯГАНЕ НА ФОЛИОТО (4 НИВА НА ОПЪН);
- ✓ **ОПЦИЯ - ЕДИНИЧНА РАМПА ИЛИ РАМПА НА 270°;**
- ✓ **ОПЦИЯ - КАРЕТА ЗА НЕТ ФОЛИО** - ЗА ФОЛИРАНЕ НА ПРОДУКТИ, ПРИ КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ОСТАТЪЧНА ВЛАГА И КОНДЕНЗ;
- ✓ **ВИСОКА ГЪВКАВОСТ** ПРИ ЗАРЕЖДАНЕТО БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДОСТЪП ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ.

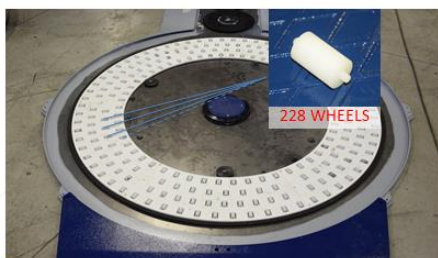


Иновативната патентована система на ROBORAC с 228 колелца



Система на конкурентни марки



Проблем с температурно прегряване на ролките при конкурентните марки и бърз разпад на задвижващия механизъм

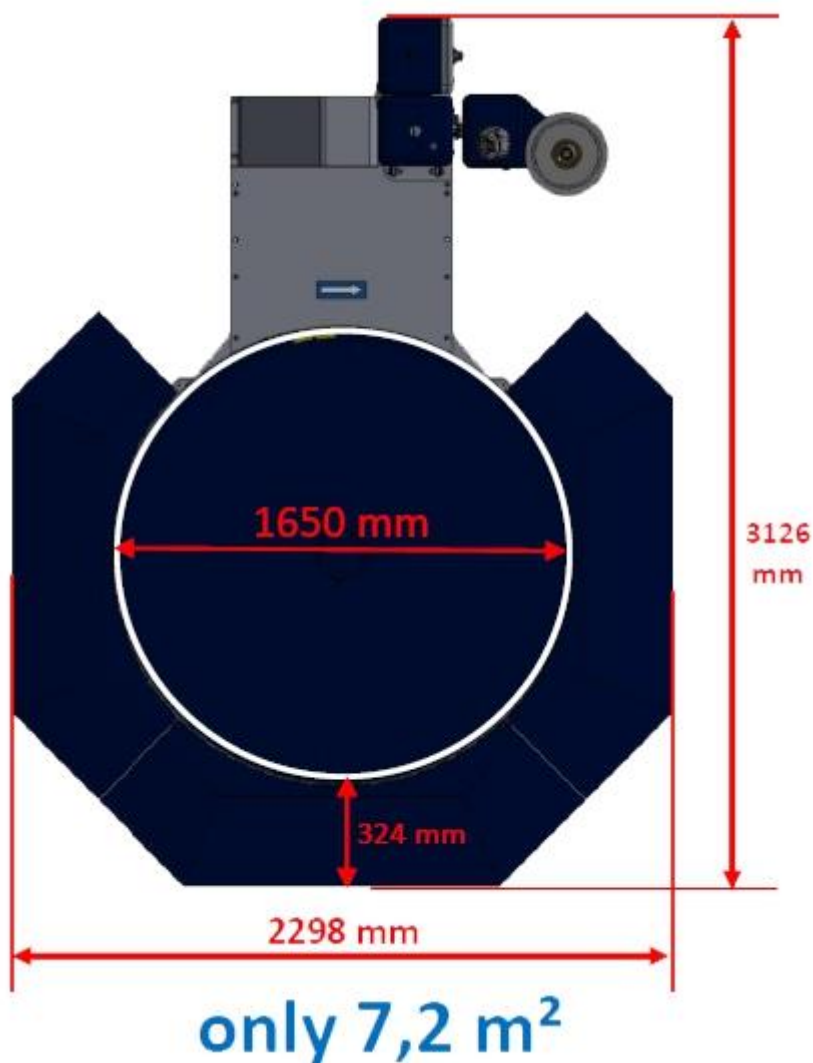

ОПЦИОНАЛНА ОКОМПЛЕКТОВКА С:



1 рампа



2 рампи




3 рампи




рампа на 270°

ПРЕДЛАГАНИ КАРЕТИ:



FRD CARRIAGE

FRD карета с механична спирачка, ръчно регулируема, с индикатор за обозначаване на настройките за опън на фолиото. Окомплектована с on/off лост, който да позволява освобождаване на фолиото, за да бъде закрепено към палета, без да се налага промяна на опъна. Тази система позволява опънът да е постоянен и да не се влияе от размера на ролката с фолио.



PGS CARRIAGE

PGS карета със система за фиксиран престреч на фолиото на 250%, като опънът се контролира от тензодатчик, регулиран от контролния панел. Предлагат се и опции за престреч на 150%, 200% и 300%.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ:



Новият контролен панел представлява комбинация между Master Jog Dial (управление с джог-бутон) и графичен дисплей с интуитивни икони за лесни настройки и избор на правилния опаковъчен цикъл и параметри съобразно конкретния товар.


ПАРАМЕТРИ ЗА НАСТРОЙКА ОТ КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ:

- 6 програми, които могат да бъдат променяни
- Цикъл „Единично фолиране“
- Цикъл „Двойно фолиране“
- Цикъл „Двойно фолиране с покривен слой фолио (top sheet)“
- Цикъл с притискащ модул (модулът за притискане на товара е опция)
- Скорост на въртене на платформата
- Скорост на движение на каретата в посока нагоре/надолу
- Височина на палета
- Опън на фолиото
- Брой намотки в средата на товара
- Брой намотки в горната и в долната част на товара
- Други


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
Диаметър на платформата	1650 мм
Максимално тегло на товара	1200 кг
Максимална височина на товара	2200 мм (STD) / 2400/2800/3100 мм (опции)
Брой носещи колелца на диска на платформата	228
Регулируема скорост на въртене на платформата	5 ÷ 12 об/мин
Скорост на движение на каретата в посока нагоре/надолу	1.4 ÷ 4 м/мин
Тип карета	FRD / PGS
Опън на фолиото	ръчен при карета FRD регулируем от панела при карета PGS
Престреч на фолиото	няма при карета FRD фиксиран на 250% (STD) при карета PGS
Максимални размери на палета	Д-1000 x Ш-1200мм
Ел. захранване	230 VAC 1Ph ± 10% - 50/60Hz
Инсталирана мощност	1.5kW (FRD) / 1.9kW (PGS)
Максимални размери на ролката с фолио	500x300мм (ВхØ)
Максимално тегло на ролката с фолио	20кг
Максимална дебелина на фолиото	17÷35 µm

ИНДИКАТИВНА СКИЦА:

LAYOUT MASTERPLAT PLUS LP PGS [mm]

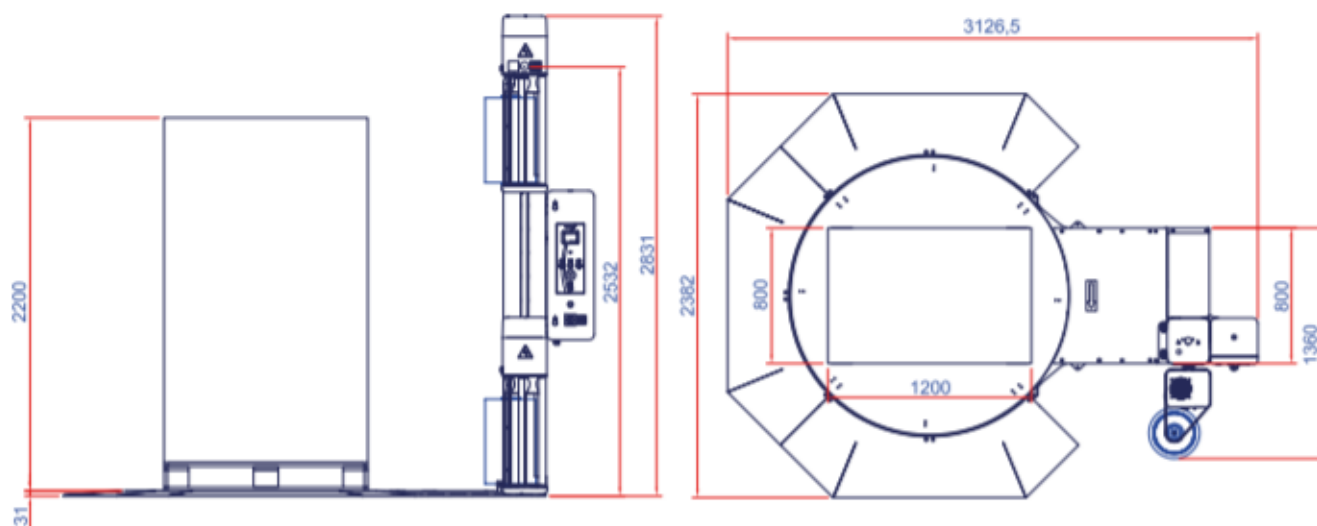

FRD

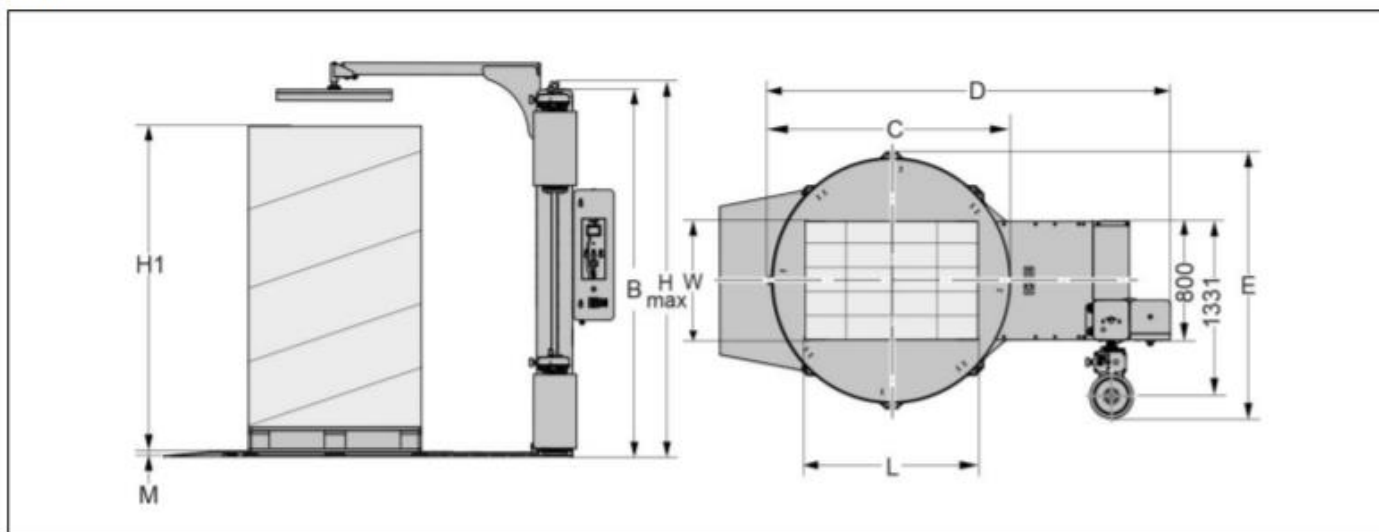

РАЗМЕРИ МАШИНА И ПАЛЕ "MASTERPLAT PLUS LP FRD"

	Стандартно	Опционално	Опционално	Опционално
Работна височина колона	2200	2400	2800	3100
A				
H max	2502	2702	3102	3402
B	2532	2732	3132	3432
H1	2200	2400	2800	3100
M	31	31	31	31

Размер на товара	Ø1650	-	-	-
C	1650	-	-	-
D	2801,5	-	-	-
E	1826	-	-	-
F				
G				
N				
L	1000	-	-	-

МАВА Индустириал АД

Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
 Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
 София, Пловдив, Сливен, Русе

info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com

MAVA Industrial S.A.


Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
 Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
 Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe



Management
 System
 ISO 9001:2008
 www.tuv.com
 ID: 9105083757

W	1200	-	-	-
Тегло (kg)	1200	-	-	-

PGS

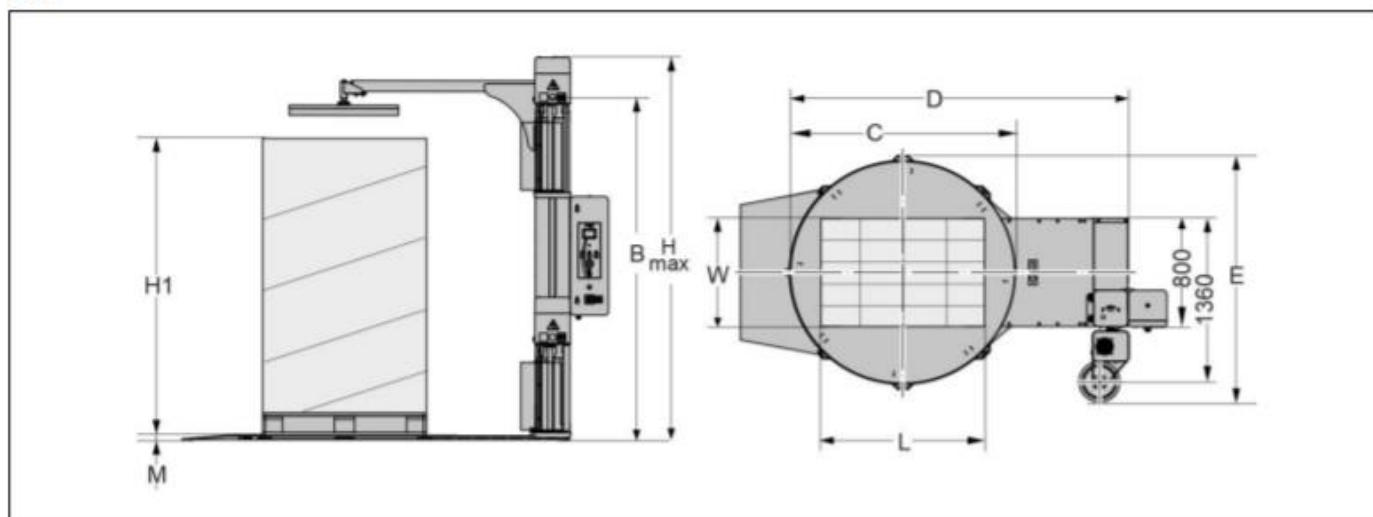

РАЗМЕРИ МАШИНА И ПАЛЕ "MASTERPLAT PLUS LP PGS"

	Стандартно	Опционално	Опционално	Опционално
Работна височина колона	2200	2400	2800	3100
A				
H max	2837	3037	3437	3737
B	2532	2732	3132	3132
H1	2200	2400	2800	3100
M	31	31	31	31

Размер на товара	ø1650	-	-	-
C	1650	-	-	-
D	2801,50	-	-	-
E	1826	-	-	-
F				

МАВА Индустириал АД

Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
 Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
 София, Пловдив, Сливен, Русе

info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com

MAVA Industrial S.A.

Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
 Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
 Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe



Management System
 ISO 9001:2008
 www.tuv.com
 ID: 9105083757

G				
N				
L	1000	-	-	-
W	1200	-	-	-
Тегло (kg)	1200	-	-	-