

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

iQ-400 (ЕСО 2) – ПОЛУАВТОМАТИЧНА МАШИНА

ЗА ОПАКОВАНЕ С ЧЕМБЕР-ЛЕНТА НА ЯПОНСКАТА ФИРМА STRAPACK



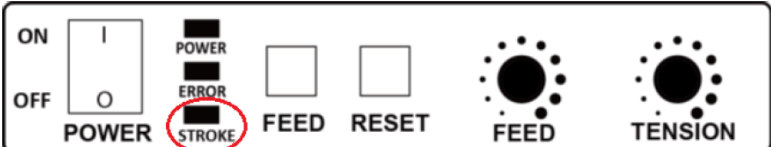
Последно поколение полуавтоматична машина за опаковане с чембер, обединяваща легендарните и доказали своите качества на пазара I-10 и D-53X. Надеждна, тиха, лесна за употреба, компактна, бюджетна, предназначена за тежки приложения, ниски разходи за поддръжка. Предлага два режима на работа Torque и Stroke за различни приложения.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- С дълъг експлоатационен живот, проектирана за работа при натоварени режими на употреба и тежки работни условия.
- Изключително ниско ниво на шум при работа. Подходяща за използване и в офис условия.
- Работи с полипропиленов чембер от 5мм до 15.5мм (200мм шпула), без да е необходима подмяна на части за различните размери.
- С по-малко на брой движещи се части за лесна поддръжка и ниски оперативни разходи.

- Всички електрически компоненти са групирани и отделени самостоятелно само в едната част на машината - за по-лесна поддръжка и защита на важните за работата на машината части.
- Режимът на работа „Torque Tension“ е подходящ при необходимост от по-голямо обтягане, приложимо и за чембироване на лесно свиваеми пакети, докато режимът на работа „Stroke Tension“ е предназначен да се използва при леко обтягане или при бърз работен цикъл.
- Достъп до местата за регулярна технически поддръжка без необходимост от инструменти.
- Регулируеми крака като опция при необходимост от по-голяма работна височина. Височината може да се регулира на 750, 800, 850 или 900 мм.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОПЪНА

	iQ-400
Режим на опън	Опън в режим TORQUE или STROKE (ръчно превключване)
МАКС сила на опън	450N (45.9 kgf)
Обратна скорост	Не варира.
Режим на опън TORQUE	Електрически управляем. МИН. ≈19.6N (1.9 kgf) до МАКС. ≈ 449N (45.8 kgf) Подходящ при необходимост от среден по сила или голям опън.
Режим на опън STROKE	Механично управляем. МИН. ≈ 1мм ход до МАКС. ≈150мм ход Подходящ при необходимост от по малък опън.
Превключване между режимите TORQUE и STROKE	При използване на режим на опън TORQUE, светлинният индикатор с обозначение STROKE изгасва. При използване на режим на опън STROKE, светлинният индикатор с обозначение STROKE светва. 

СТАНДАРТНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Размери	Ширина	780 мм
	Височина	777 мм (вкл. водача)
	Дълбочина	540 мм
	Тегло	56 кг
Височина на работната повърхност		750 мм
Мин. размер на пакета		Ш-100 мм x В-30 мм
Слепваща спойка / Чембер / Макара		Слепване чрез нагряване / Полипропилен ID 200 x Ш-200 мм
Ширина на чембера / Дебелина		5, 6, 9, 12, (15.5) мм / 0.45-0.7 мм
Сила на обтягането на чембера		МАКС. 450N (45.9 kgf) или ход 150мм
Захранване		100-120, 200-240V 1 фаза 50/60 Hz 0.35 kW

**Забележка: размерите и техническите данни подлежат на промени без предупреждение.*