

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

400 DSM / 620 DSM


Ротационни термоспояващи лепачки
за непрекъснато запечатване на ламинати



Снимката е само индикативна



400 DSM
 със стойка за маса

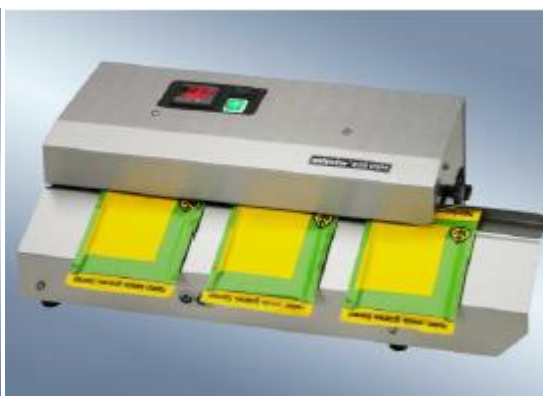

620 DSM
 с маса



620 DSM-HC

Приложение

Ротационни термоспояващи машини за непрекъснато запечатване и надеждно слепване на опаковки с вътрешно алуминиево покритие или на опаковки от хартия, съхранявайки аромата на продукта и предотвратявайки достъпа на замърсяващи агенти. Предлагат се и модели от неръждаема стомана за хранително-вкусовия сектор.

Действие

Машината се нуждае от малко време след включване за загряване и постигане на готовност за запечатване. Работата с нея е много опростена – не е необходимо време за обучение на персонал. Опаковките се подават от дясната страна и биват непрекъснато транспортирани към секциите за запечатване. По време на придвижването през слепващия модул, материалът се нагрява в секцията за запечатване, като същевременно се запечатва с помощта на притискащите ролки.

Модел 400 DSM

- Подходящ за вертикално запечатване
- Не по-малко от 50 мм разстояние между съдържанието на опаковката и нейния ръб
- **НОВА технология:** окомплектован със стъпков мотор
- Предлагат се специални модули със скорост на слепване от 3, 9 или 12 м/мин
- Ширина на шева 12 мм
- За запечатване на опаковки до 500 грама без необходимост от допълнителен модул за поддържане на опаковките



Модел 400 DSM-H


- Еднакъв с модел 400 DSM, но предназначен за запечатване на опаковки с разстояние макс. 80 мм от мястото на отваряне

Модел 620 DSM

- Подходящ за хоризонтално запечатване на опаковките
- Не по-малко от 50 мм разстояние между съдържанието на опаковката и нейния ръб
- **НОВА технология:** окомплектован със стъпков мотор
- При поискване се предлага подаване на опаковките от лявата страна
- Ширина на шева 12 мм

Модел 620 DSM-HC

- Еднакъв с модел 620 DSM, но окомплектован с плоски притискащи ролки за непрекъснато запечатване на горни капачета с покритие към полиетиленови опаковки
- При поискване се предлага подаване на опаковките от лявата страна

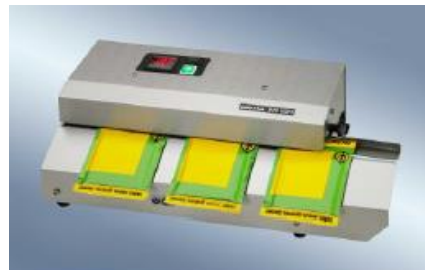

ВАЖНО: модели 400 DSM и 620 DSM не са подходящи за полиетиленови пликве/опаковки.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ				
POLYSTAR®	400 DSM	400 DSM-H	620 DSM	620 DSM-HC
Скорост на слепване	6,7 м/мин	6,7 м/мин	6,7 м/мин	6,7 м/мин
Височина на проходен отвор	30 мм	80 мм	30 мм	30 мм
Ширина на шева	12 мм	12 мм	12 мм	12 мм
Дебелина на запечатвания материал	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм	0,8 мм
Консумирана мощност	0,32 kWh	0,32 kWh	0,32 kWh	0,32 kWh
Габаритни размери	610x160x210 мм	610x260x125 мм	605x310x170 мм	605x210x170 мм
Нетно тегло	12,0 кг	13,5 кг	17,0 кг	15,0 кг
Електрическо захранване	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Всички модели са окомплектовани със захранващи кабели с дължина 1,5 м. Посочените размери и тегло са приблизителни.				