
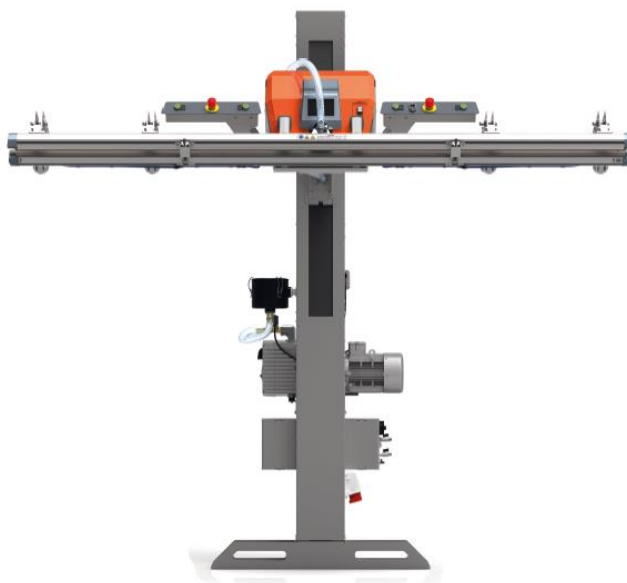


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ТЕРМОСЛЕПВАЩИ МАШИНИ ЗА ТЕЖКИ ПРИЛОЖЕНИЯ V-СЕРИЯ И I-СЕРИЯ - С МАРКАТА „НАСОНА”

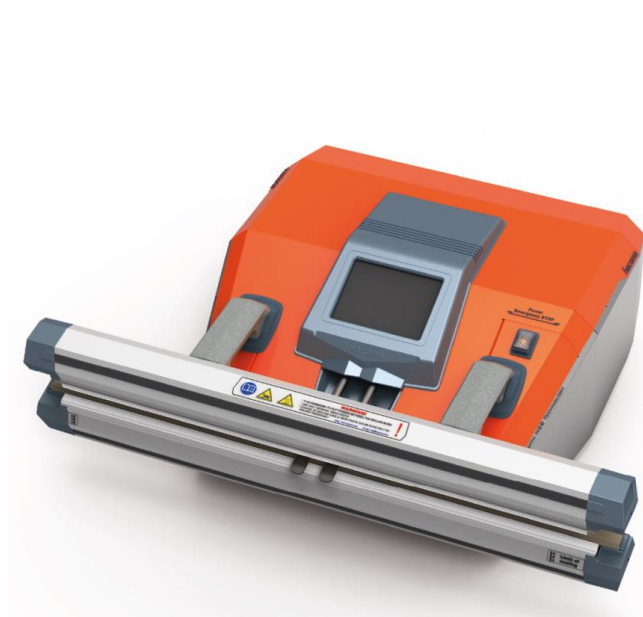

Всички изображения в настоящата спецификация са само с илюстративна цел – възможно е да включват опционални аксесоари

Технологията Modular Sealing Bag (MSB) е разработена от Насона Packaging иновация, позволяваща ширината на слепващия бар да бъде променяна в рамките на две минути. Всички параметри за температура, време и сила на притискане при термослепване се регулират автоматично, като компенсация за времето за промяна на ширината на баровете. Лесна поддръжка на използван слепващ бар. Тази иновативна система е реализирана в самостоятелна индустриална термослепваща машина със седем сменяеми ширини на слепващите барове: 420, 620, 820, 1020, 1320, 1520 и 2520 mm.



Индустриална термослепваща машина, проектирана за тежки режими на приложение. Интелигентни НОВИ технологии: SMPS с DTM система. За термослепване машината използва технологиите за импулсно захранване (SMPS – Switched Mode Power Supply) и дигитално измерване на температурата (DTM - Digital Temperature Measurement), при което подходящата температура на термослепване може да бъде поддържана по време на целия работен цикъл. Параметрите за температура могат да бъдат задавани и съхранявани.

V-type

Интелигентни НОВИ технологии: ACC система. Всички параметри за термослепване, вакуумиране, обдухване с въздух или вкарване на газ могат да се задават и контролират, независимо един от друг, чрез системата ACC - Active Cycle Control. Благодарение на тази система, всеки процес за термослепване може да бъде извършван и повтарян неограничен брой пъти при вече зададените параметри.

ПРЕДИМСТВА ДВЕТЕ СЕРИИ:

- Работи безпроблемно в индустриални условия (запрашена/замърсена среда и др.)
- Много висока сила на притискане по време на слепване – повече от 20 N/cm²
- Много бърз работен цикъл
- Много малко пространство за разполагане на машината
- Малко потребление на ел. енергия
- Биактивно термослепване с ширина на слепващия шев 8 мм за високо качество на индустриалния слепващ шев
- Контролен панел с 5.7" цветен сензорен дисплей
- Лесно за използване меню
- Система на много нива с висока степен на безопасност при работа
- Пневматично оперирани слепващи барове
- Пневматичен въздушен филтър за подавания въздух

МОДУЛНИ СЛЕПВАЩИ РАМЕНА – MSB ТЕХНОЛОГИЯ:



MSB технологията (Modular Sealing Bar – модулно слепващо рамо) е иновация на Hасона, която позволява ширината на слепващото рамо да се променя само в рамките на няколко минути. Всички настройки за температура, време и натиск при затваряне се регулират автоматично, за да компенсират промяната на ширината. Тази иновативна система се състои от една единствена индустриална машина със седем взаимозаменяеми ширини на слепващото рамо - 420, 620, 820, 1020, 1320, 1520 и 2520 мм.

ПРЕДЛАГАНИ ВЕРСИИ:

- С оранжево покритие: модели **V-type / I-type**
- INOX – с приложение в хранително-вкусовата или фармацевтичната промишленост: модели **VI-type / II-type**

ВАЛИДИРАНО ТЕРМОСЛЕПВАНЕ:

- Постоянна температура на слепване
- Константно време на слепване
- Константна сила на притискане

ПОДЛЕЖАЩИ НА ТЕРМОСЛЕПВАНЕ МАТЕРИАЛИ:

- PE
- PP
- PET / Хартия / PE
- PET / Алуминий / PE
- Други ламинирани материали с термослепващ се вътрешен слой

МАР - ОПАКОВКА С МОДИФИЦИРАНА СРЕДА (вакуум + газ):

МАР технология – модифицирането на въздуха вътре в опаковката е изключително ефективен метод за:

- Удължаване срока на годност на хранителни продукти
- Защита от оксидиране и ръждясване на индустриални части

Опаковане с вакуум – редуциране на обема на опаковката (само вакуум) – ефикасно решение за спестяване на разходи при съхранение и транспортиране. Често се използва за опаковане на:

- Продукти от индустриална пяна, матраци, възглавници, одеала, плюшени играчки, меки продукти и др.
- Стабилизиране на продуктите по време на транспортиране

РЕГУЛИРУЕМИ РАБОТНИ ЦИКЛИ:

- Само термослепване
- Газ + термослепване
- Вакуум + газ + термослепване
- Вакуум + газ + вакуум + термослепване
- По задание на клиента
- Всички работни цикли могат да бъдат задавани и запамятjавани в програма

ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ:

Мобилен работен плот



Модулна стойка:

- Мобилност – за лесно преместване на цялата конфигурация
- С регулиране на височината
- С регулиране на ъгъла



Единична малка, двойна малка или единична голяма дюза за вакуум



Вакуум помпи с различни капацитети



Ниска колона за модулната стойка – с регулиране на височината



Висока колона за модулната стойка – с регулиране на височината



Опорна конструкция с тясна основа



Опорна конструкция с широка основа



Фиксирана основа – възможно е да се монтира към конвейерна линия



Крачен педал за стартиране на работен цикъл





Ролков конвейер – предлагат се различни дължини

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	V-420 I-420	V-620 I-620	V-820 I-820	V-1020 I-1020	V-1320 I-1320	V-1520 I-1520	V-2520 I-2520
Дължина на слепващия шев (мм)	420	620	820	1020	1320	1520	2520
Ширина на слепващия шев (мм)	8	8	8	8	8	8	8
Макс. дебелина на фолиото (µm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Макс. ширина на фолиото (мм)	400	600	800	1000	1300	1500	2500
Клас на защита	IP42	IP42	IP42	IP42	IP42	IP42	IP42
Ел. консумация* (W)	1800	2300	2600	3200	3600	3950	4500
Размери на машината** (ДхШхВ) (мм)	550x550x260						
Цялостни размери (ДхШхВ) (мм)	В зависимост от конфигурацията на машината						
Тегло** на машината (кг)	Приблизително 40						
Цялостно тегло на машината (кг)	В зависимост от конфигурацията на машината						

* приблизителна стойност по време на слепване

** без слепващите барове

Щепсел: EU standard

Захранване [V/Hz]: 230 V 50/60 Hz standard; 110 V 50 Hz (опция)