



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ROTARY – ПОЛУАВТОМАТИЧНА ФОЛИРАЩА МАШИНА С ВЪРТЯЩО СЕ РАМО – С МАРКАТА РОБОРАС



Всички изображения в настоящата спецификация са само с илюстративна цел – възможно е да включват опционални аксесоари и/или компоненти

Моделът фолираща машина с въртящо се рамо **Rotary** е идеалното решение за фолиране със стреч фолио най-вече на нестабилни товари. За много индустрии и производства фиксирането на палета и стабилизирането на товара посредством въртящо се рамо е от голяма необходимост.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

- Цветен сензорен екран 7“ с мултилевъл контрол
- Предлага се версия на машината за монтиране на рамото към стена – **Rotary W**
- Идеалното решение за нестабилни товари или товари с неправилна форма
- Подходящ модел за логистики и за фолиране на палети с размери до 1400x1400 mm
- Регулируемо спрямо палета въртящо се рамо

ВИДОВЕ КАРЕТИ



FR CARRIAGE

Карета с електромагнитна прахова спирачка върху възвратния вал, с регулируем от контролния панел опън на фолиото



PDS CARRIAGE

Престреч система фиксирана на 250%. „Стреч контролът“ се активира от електромагнитен съединител, позициониран върху първия вал.



PVS CARRIAGE

PVS карета с прахова стреч система, управлявана от два независими мотора. Регулируем от контролния панел престреч от 150% до 400%.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



Контролен панел с цветен сензорен екран. Параметри и настройки.

- 12 програмируеми рецепти + 12 рецепти за мултилевъл контрол (MLC - Multilevel Control) - технология, позволяваща възможно най-добрата стабилизация на различните нива на опакования товар с минимално количество фолио. Подава се точното количество фолио при най-подходящата сила на укрепване. По-добро укрепване на товара.
- Цикъл за фолиране в посока нагоре-надолу
- Цикъл за фолиране само в посока нагоре
- Цикъл за top sheet
- Скорост на въртене на въртящото се рамо
- Скорост на движение на каретата в посока нагоре-надолу
- Опън на фолиото
- Регулиране на процента престреч при PVS карета
- Фотоклетка или висотомер
- Ергономично спиране на каретата
- Намотки в горната или долната част на товара
- Усилващи намотки
- Офсет от нивото на пода
- Намотки с механизъм за оформяне на въже от фолио (опция)
- Ръчен модул за притискане на товара с движение в посока нагоре-надолу (опция)




ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Скорост на въртене на рамото	rpm	7÷12
Скорост на каретата в посока нагоре-надолу	m/min	2,5÷5,5
Макс. размери на товара (LxW)	mm	1400x1400
Мин. размери на палета	mm	400x400
Макс. височина на товара	mm	2000 (стандартно) 2400/2750 (опции)
Видове карети	-	FR, PDS, PVS
Опън на фолиото	-	Регулируем от контролния панел
Престреч на фолиото	-	няма (FR), фиксиран на 250% std. (PDS), регулируем на 150-400% (PVS)
Електрическо захранване	V	230 V 1Ph
Честота	Hz	50/60
Макс. размери на ролката с фолио	mm	500x300 (стандартно) / 750x300 (опция)
Макс. тегло на ролката с фолио	kg	20
Дебелина на фолиото	µm	17÷35

ИНДИКАТИВНА СКИЦА ROTARY

LAYOUT ROTARY [mm]

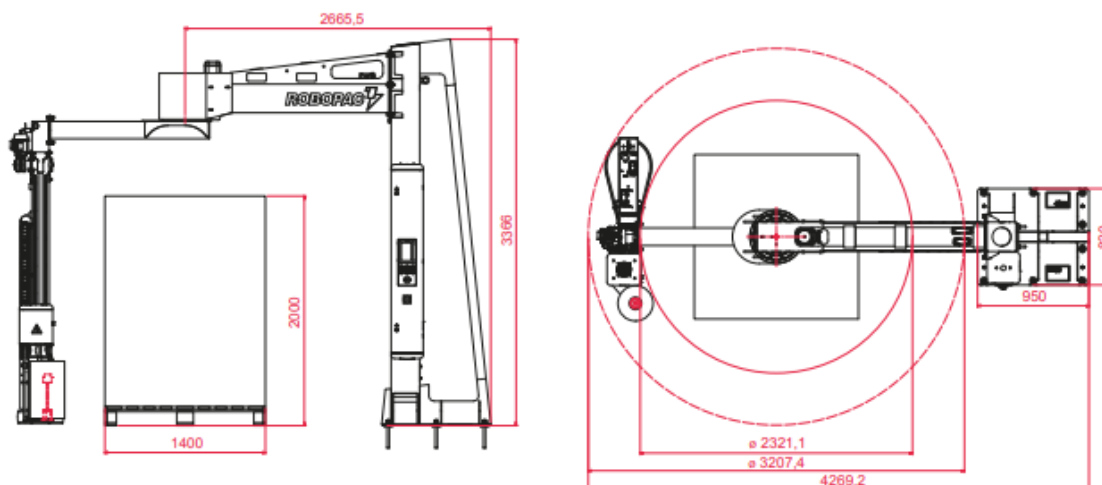

РАЗМЕРИ ROTARY

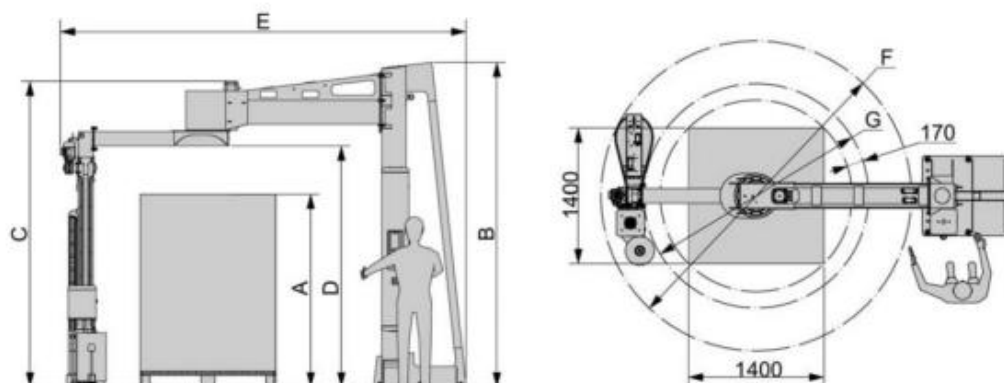


	1200x1200	1400x1400
A (mm)	2000 / 2400 / 2750	2000 / 2400 / 2750
B (mm)	3366 / 3761 / 4107	3366 / 3761 / 4107
C (mm)	3171 / 3571 / 3921	3171 / 3571 / 3921
D (mm)	2500 / 2900 / 3250	2500 / 2900 / 3250
E (mm)	4044	4190
F (mm)	2951	3207
G (mm)	2037	2320

МОДЕЛ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА – ROTARY W



РАЗМЕРИ ROTARY W

Wall-mounted Rotary

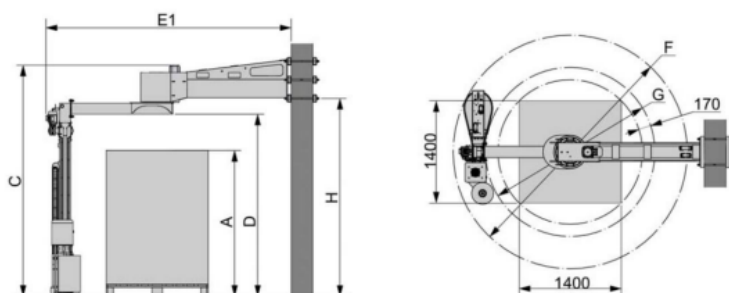

	1200x1200	1400x1400
A (mm)	2000 / 2400 / 2750	2000 / 2400 / 2750
C (mm)	3171 / 3571 / 3921	3171 / 3571 / 3921
D (mm)	2500 / 2900 / 3250	2500 / 2900 / 3250
E1 (mm)	3214	3360
F (mm)	2951	3207
G (mm)	2037	2320
H (mm)	2715 / 3115 / 3465	2715 / 3115 / 3465