ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ECOWRAP PLUS XL – ПОЛУАВТОМАТИЧНА ВЕРТИКАЛНА ФОЛИРАЩА МАШИНА С ВЪРТЯЩО СЕ РАМО – ЗА ТЕЖКИ И НЕСТАБИЛНИ ТОВАРИ



Всички изображения в настоящата спецификация са само индикативни – възможно е да включват опционални компоненти и/или аксесоари

ЗАЩО ECOWRAP PLUS XL?

- ***ИДЕАЛНА ЗА НЕСТАБИЛНИ ТОВАРИ ИЛИ ТАКИВА С НЕПРАВИЛНА ФОРМА***
- ***МЕХАНИЧЕН ОПЪН НА ФОЛИОТО***
- ***КОНСУМАТИВ – СТРЕЧ ФОЛИО МАШИННИ РОЛКИ ПО 8 КГ***
- ***ИДЕАЛНА ПРИ ЛОГИСТИЧНА ОБРАБОТКА***
- ***С НОВ ОЩЕ ПО-ИНТУИТИВЕН ИНТЕРФЕЙС И С ПОВЕЧЕ ФУНКЦИИ***
- ***ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА, USB-ПОРТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ И СВАЛЯНЕ НА ДАННИ***

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757



LED ДИСПЛЕЙ И JOG-БУТОН ЗА ИЗБОР НА ПАРАМЕТРИ:

- Цикъл опаковане само в посока надолу или в посока нагоре
- Цикъл за опаковане в посока нагоре-надолу
- Цикъл Top sheet (покривен слой фолио)
- Ръчен цикъл
- Самообучаващ се цикъл
- Скорост на въртене на рамото
- Скорост на движение на каретата в посока нагоре-надолу
- Фотоклетка или висотомер
- Ергономичен стоп на каретата
- Намотки в горната част на товара / Намотки в долната част на товара
- Укрепващи намотки
- Бутон за отключване
- USB-порт
- Авариен стоп-бутон
- IP54 – клас на защита срещу прах и течности



FRD КАРЕТА

FRD каретата с механична спирачка се регулира ръчно и е окомплектована с индикатор за визуализиране на настройките за опън на фолиото. Оборудвана е и с on/off лост, с помощта на който фолиото се освобождава, за да бъде прикрепено към палета, без това да налага помени в настройките за опън на фолиото. Системата позволява опънът да е с константна величина и да не се влияе от размера на ролката с фолио.

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe


TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ПАРАМЕТРИ НА МАШИНАТА		
Скорост на въртене на рамото	обороти/минута	7÷11
Скорост на движение на каретата в посока нагоре-надолу	м/мин	2.6÷6
Максимални размери на товара (ДхШ)	мм	1200 x 1200
Максимална височина на товара	мм	2000
Вид на каретата	-	FRD
Опън на фолиото	-	ръчен
Престреч на фолиото	-	не
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
Напрежение	V	230 V 1 Ph
Честота	Hz	50/60
ПАРАМЕТРИ НА РОЛКАТА С ФОЛИО		
Максимални размери на ролката	мм	500 x 275
Максимално тегло на ролката	кг	8
Дебелина на фолиото	µm	7÷35

ИНДИКАТИВНИ СКИЦИ И РАЗМЕРИ


LAYOUT ECOWRAP PLUS XL [mm]

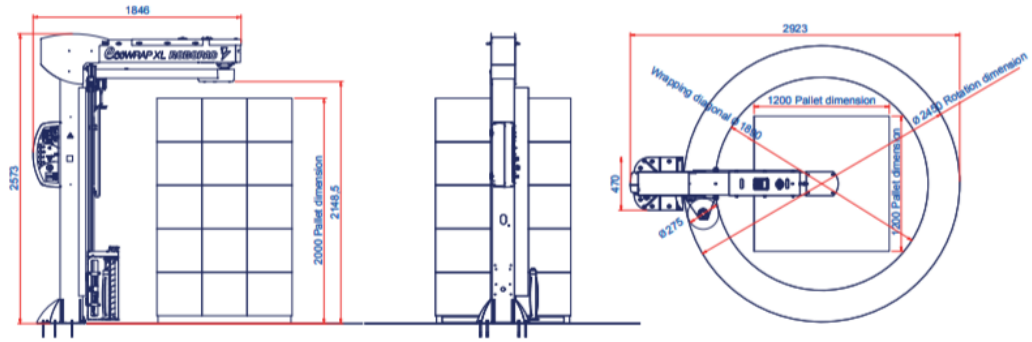

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757

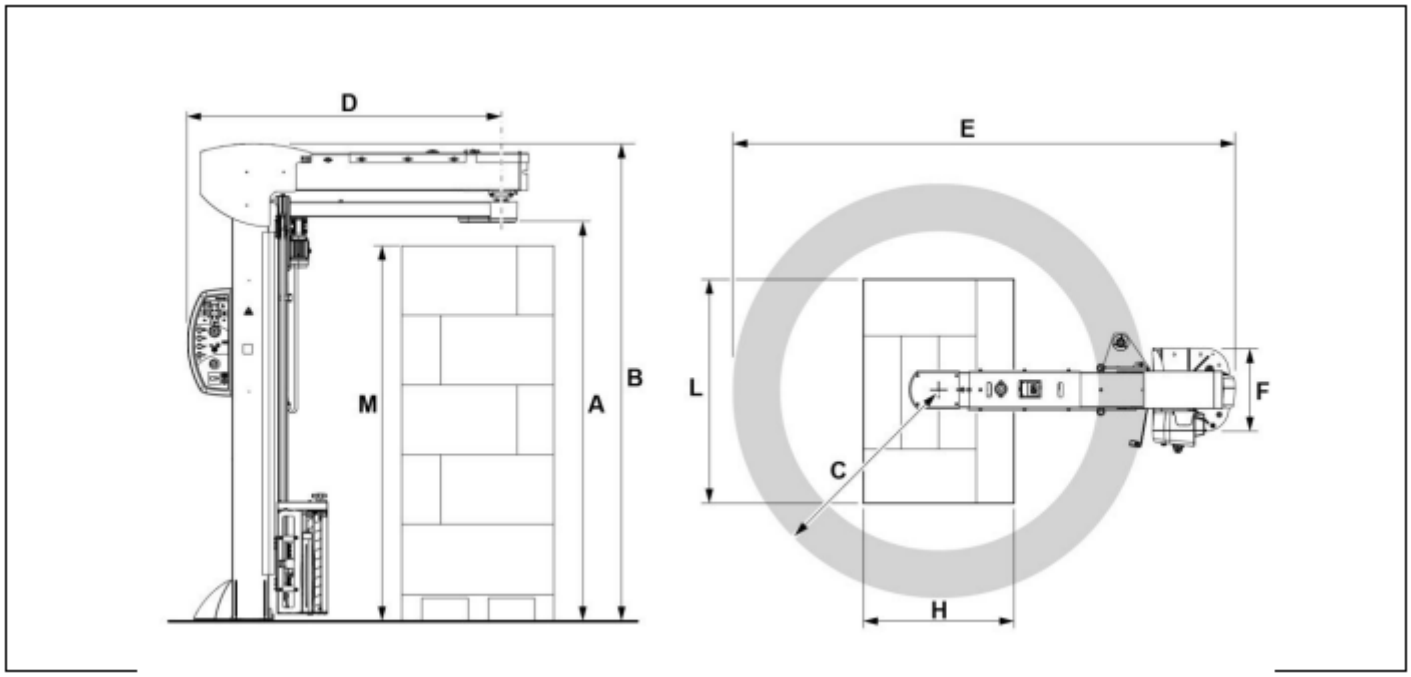

	Мерни единици	Ecowrap XL Plus FRD h=2000
A	mm	2148
B	mm	2575
C	mm	1223
D	mm	1673
E	mm	2896
F	mm	470
H	mm	1200
L	mm	1200
M	mm	2000

МАВА Индустриал АД
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757