


# OR-T R19

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ръчен акумулаторен инструмент за чембироване с метален чембер 13, 16 и 19 мм

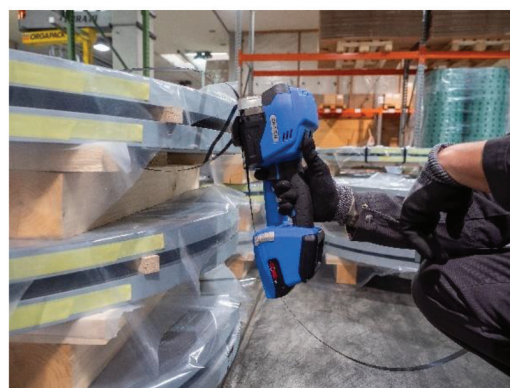

## ПРЕДИМСТВА

### ■ Мобилност

С възможност за пренасяне във всяка една точка на работната зона без ограничение от свързаност с маркуч за състен въздух.

### ■ Лесна употреба

Със сензорен екран, който предоставя цялата информация за работния цикъл в реално време и елиминира всяка възможна грешка на оператора.

### ■ Функционалност

Електронният контрол на чембирования цикъл гарантира прецизно възпроизвеждане на зададения опън и настройките за слепване.


### ■ Надеждност

Сертифицирано от DEKRA швейцарско качество за прецизно и възпроизводимо натягане и слепване на чембера.


| Инструмент за чембероване                       |                                       | ОПЦИОНАЛНО |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>OR-T R19</b>                                 |                                       |            |
| Работен режим                                   | автоматичен / полуавтоматичен / ръчен |            |
| Диапазон на силата на обтягане                  | 400 - 3000 N                          |            |
| Скорост на обтягане                             | 135 мм/сек.                           |            |
| Тегло (с вкл. 4Ah батерия)                      | 4,5 кг                                |            |
| Размери (Д x Ш x В)                             | 390 x 150 x 140 мм                    |            |
| Работна температура                             | -10°C до +40°C                        |            |
| Относителна влажност                            | до 90%                                |            |
| Тип слепване                                    | единичен прорез                       |            |
| <b>Батерия / Зарядно устройство</b>             |                                       |            |
| Вид зарядно устройство                          | Bosch                                 |            |
| Напрежение на зарядното устройство              | 100 или 110 или 230 V                 |            |
| Време на зареждане                              | 30 мин. (80%) – 50 мин.               |            |
| Вид батерия (стандартна)                        | Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah      |            |
| Брой цикли за един заряд на батерията           | ~ 500                                 |            |
| Ширина на чембер-лентата                        | 13, 16, 19 mm                         |            |
| <b>Чембер-лента със стандартно качество</b>     |                                       |            |
| Дебелина на чембера (мм)                        | 0,40 - 0,63                           |            |
| Сила на опън на чембера до (N/mm <sup>2</sup> ) | ~ 850                                 |            |
| <b>Чембер с висока сила на опън</b>             |                                       |            |
| Дебелина на чембера (мм)                        | 0,40 - 0,63                           |            |
| Сила на опън на чембера до (N/mm <sup>2</sup> ) | ~1100                                 |            |
| Размер на подходящите скоби                     | 13, 16, 19 mm                         |            |



■ **Защитно покритие на екрана** при тежки условия на работа

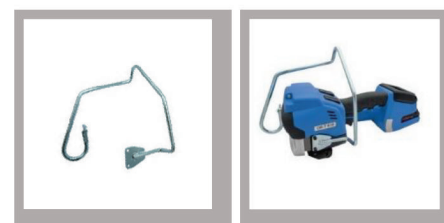

■ **Скоба за окачване** при статични приложения

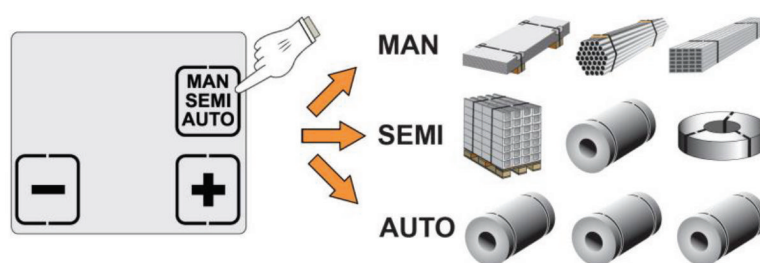

**гр. София**  
бул. Цариградско шосе 425  
Юнивърсъл Лоджистикс Парк  
тел.: 02 / 975 61 00  
моб.: 0888 / 842 528  
info@mavaindustrial.com

**гр. Пловдив**  
ул. Рогошко Шосе 7  
тел.: 032 / 696 796  
моб.: 0887 / 207 867

**гр. Русе**  
ул. Св. Димитър  
Басарбовски, 61  
моб.: 0882 / 837 796

**гр. Сливен**  
бул. Стефан Караджа 6  
(в двора на завод Светлина,  
до покрития паркинг)  
моб.: 0887 / 504 794