

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ORBIT 16 - Автоматична хоризонтална фолираща машина с въртящ се пръстен за спираловидно опаковане със стреч фолио – с марката ROBORAC




Изображението е сам индикативно – може да включва опционални аксесоари

Автоматична хоризонтална фолираща машина с въртящ се пръстен за спираловидно опаковане предимно на продукти с голяма дължина, подавани по надлъжната ос на машината. Окомплектована с електрозаварени предпазни ограждение с цел по-голяма безопасност на оператора по време на автоматичния работен цикъл.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:

- ♦ **ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА РАБОТНИ ЦИКЛИ** - благодарение на контролния панел с интуитивен сензорен дисплей
- ♦ **ИКОНОМИЯ НА СТРЕЧ ФОЛИО** - благодарение на каретата с възможност на престреч на фолиото
- ♦ **ПЕРФЕКТЕН ЗАВЪРШЕН ВИД НА ОПАКОВАНИЯ ПРОДУКТ** - благодарение на автоматичната система за срязване и прилепване на фолиото
- ♦ **ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ЖЕЛАНАТА КОНФИГУРАЦИЯ** - благодарение на широката гама от опционални аксесоари
- ♦ **ИДЕАЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДУКТИ С ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ**

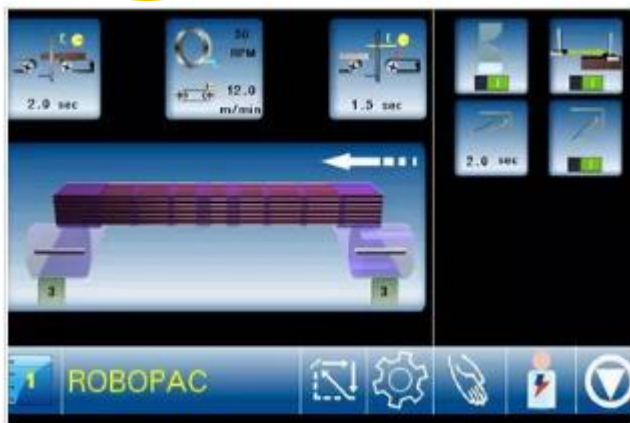

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ СЪС СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ



МОДУЛ ЗА ЗАХВАЩАНЕ И СРЯЗВАНЕ НА ФОЛИОТО



КАРЕТА СЪС СИСТЕМА ЗА ПРЕСТРЕЧ НА ФОЛИОТО

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МАШИНАТА

Диаметър на пръстена	mm	1610
Въртящ се модул с моторизирано фрикционно колело	-	STD
Ширина на ролката с фолио (W)	mm	250/500
Скорост на въртене на пръстена	rpm	max 70 (W=250) max 50 (W=500)
Входящ и изходящ моторизиран конвейер	-	STD
Регулируема скорост на придвижване на продукта – контролирана от инвертор	(m/min	3÷19 (W=250) / 5÷26 (W=500)
Височина на работната повърхност	mm	825 (std) /1150 (опция)
Фотоклетка за наличие на продукт на входа и изхода	-	STD
Пневматичен модул за притискане - на входа и изхода	-	STD
Карета със система за фиксиран престреч 100%	-	STD
Постоянен опън на фолиото	-	STD
Работно налягане	bar	6±1



Потребление на сгъстен въздух	l/цикъл	33 (W=250) / 40 (W=500)
Модул за захващане и срязване	-	std
Ел. напрежение	V	400 V 3Ph + N
Честота	Hz	50/60
Инсталирана мощност	kW	4,7
Ампераж	A	17

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КОНСУМАТИВА

Ширина на фолиото	mm	250 / 500
Максимален външен диаметър на ролката с фолио	mm	250
Дебелина на фолиото	μ	17-50
Диаметър на шпурата	mm	76

ИНДИКАТИВНА СКИЦА

LAYOUT ORBIT 16
 500 mm
 conv.W1100 mm

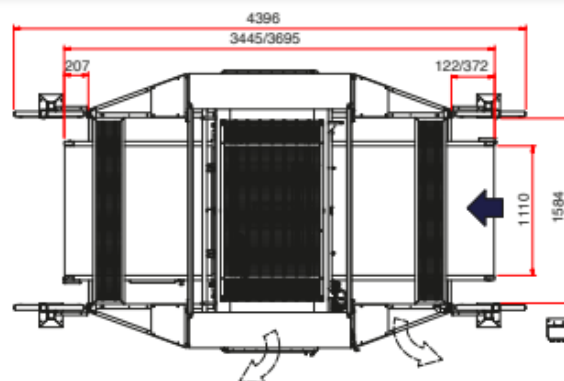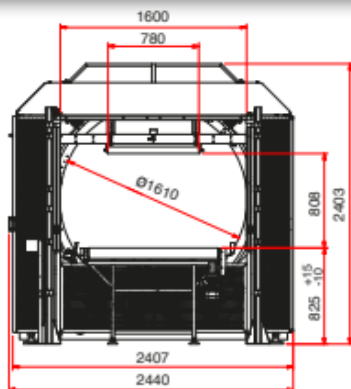

МАВА Индустириал АД

Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425

Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11

София, Пловдив, Сливен, Русе

info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com

MAVA Industrial S.A.

Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137

Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11

Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe



Management
 System
 ISO 9001:2015

www.tuv.com
 ID 9105083757