ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

PRATIKA 56 MPE X1

АВТОМАТИЧНА ОПАКОВЪЧНА МАШИНА – ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКА – СЛЕПВАЩ БАР 600X400 MM – MAX ВИСОЧИНА НА ПРОДУКТА H. 160



Pratika 56 MPE X1: автоматична опаковъчна машина с двустранно отварящ се капак.

Новата версия на PRATIKA 56 MPE X1 предлага технологично модерна и същевременно универсална и лесна за използване опаковъчна машина, подходяща за работа от двете й страни, благодарение на двустранно отварящия й се капак. С електронни и електрически компоненти с марката Schneider Electric.

ПРЕДИМСТВА

- **Опростен и функционален дизайн**
- **Отваряне от предната и от задната страна – за лесен достъп**
- **Програмируем логически контролер (PLC) от Schneider Electric и сензорен екран**
- **Опростени и лесни за ползване от оператора графични изображения**
- **Опция за въвеждане от сензорния дисплей на изображения на продукта**
- **USB порт за съхраняване на рецепти и ъпдейти**

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757

- Сервоасистиран слепващ бар
- Моторизирани триъгълни модули за разтваряне на фолиото
- По-голяма входяща лента за улесняване на стандартното зареждане

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Автоматичен и изцяло електрически ъглов слепващ модул
- Програмируем логически контролер (PLC) Schneider Electric M221
- 7-инчов цветен сензорен контролен панел, със 120 програми с възможност за персонализиране
- Опция за въвеждане от сензорния дисплей на изображения на продукта
- 1 бр. USB-порт
- Моторизиран слепващ бар – управляван от безчетков мотор Schneider Electric
- Отваряне на слепващия бар – може да се задава от сензорния контролен панел
- Обработено с PTFE (тефлон) L-образно слепващо острие
- Регулиране на температурата на слепващия бар – индивидуално по дължината и по ширината
- Регулиране на времето за слепване
- Регулиране на силата на слепване (min/medium/max)
- Електрическо регулиране от сензорния контролен панел на височината на триъгълните модули
- Скорост на лентите (входяща/изходяща) – регулируема с помощта на инвертор Schneider Electric от 6 до 30 м/мин
- Ленти в съответствие със стандартите за ползване в областта на хранително-вкусовата промишленост (FDA)
- Конектори за интерфейс с допълнителни входящи и изходящи ленти
- Ленти за зареждане на продукта
- Моторизирано устройство за навиване на фолиото
- Електронен механизъм за сигнализиране за пълна ролка с остатъчно фолио
- Брояч на продуктите (частичен/за целия експлоатационен живот на машината)
- Опция за опаковане на индивидуални опаковки или набор от продукти
- Отварящи се капаци – окомплектовани с предпазни микропревключватели
- Дистанционна помощ (опционално)
- Дистанционно управление (опционално)
- Визуален и акустичен алармен сигнал при спиране на машината
- Отваряне от предната и от задната страна – за лесен достъп и сервизиране
- Отстраняема карета – за позициониране на ролките с фолио от задната страна
- Окомплектовка с тежести за регулиране на опъна на фолиото
- Хоризонтална и вертикална фотоклетка
- Корпус на машината върху предварително монтирани регулируеми крака с колелца
- Намалено потребление на електрическа енергия
- Съответствие с нормативната уредба на Европейския съюз



Нов 7-инчов сензорен екран



Чекмедже за лесно зареждане на фолиото



Възможност за зареждане на снимка на продукта



Програма за лесен старт



Въртящо се рамо на 180°



По-дълга с 400 мм входяща конвейерна лента



*Wi-Fi връзка (**ОПЦИЯ**)*



PLC управление на машината



*Иновативна система за мобилна грижа (**ОПЦИЯ**)*



Активиране на слепващия бар със серво-мотор



Помощ за отстраняване на възникнали проблеми

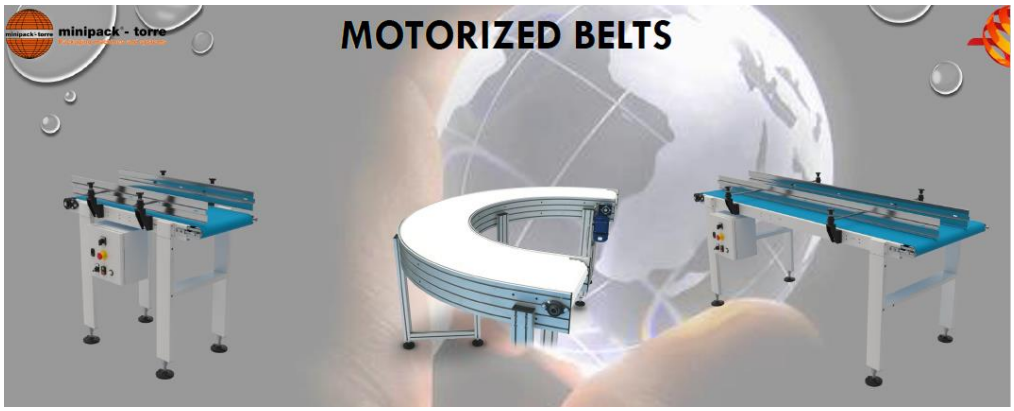


USB-порт



Box Technology поддръжка и ъпргрейди

ПРЕДЛАГАНИ ОПЦИИ






МОТОРИЗИРАНИ КОНВЕЙЕРНИ ЛЕНТИ – предлагат се моторизирани конвейерни ленти, които могат да бъдат използвани с и свързвани интерфейсно към опаковъчните машини.

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757

ПРЕДЛАГАНИ ОПЦИИ

	*3G UMTS устройство*		*Модул с ролков водач при захранващата лента*
	*Модул с фотоклетки за фолио с печат*		*Модул за смяна на ролката с фолио*
	*Модул фотоклетки за отчитане „край на фолиото“*		*Педал*
	*Фотоклетка за отчитане на наличност на продукт върху зареждащата лента*		*Модул с водачи за нестабилни или цилиндрични продукти, min h. 45 mm*
	*Модул за притискане на продукта*		*Модул с 32-иглено колело*
	*Модул с антистатична четка*		*Модул с фотоклетка за предупреждение за изчерпване на фолиото*
	*Кутия за дистанционна помощ*		*Industry 4.0*
	*Модул от 5 фотоклетки за продукти с неправилна форма*		*0,7 m ролков конвейер*

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

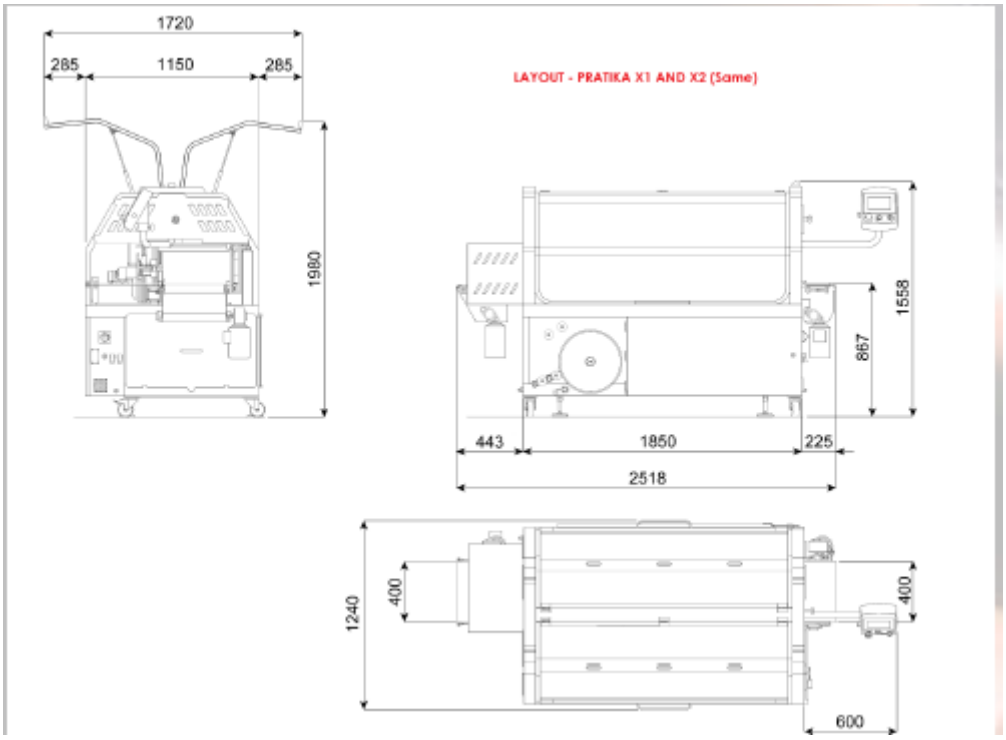
Електрическо захранване	V	230
Фази	ph	1
MAX инсталирана мощност	kW	2.5
Производителност на час (в зависимост от размерите на продукта и характеристиките на използваното фолио)	p/h (pph)	0-3600
Предлагани размери на слепващите барове	mm	600x400
MAX размер на продукта (максималните размери не могат да се използват едновременно)	mm	600x400 h 160
MAX размер на ролката с фолио (диаметър)	mm	300
MAX ширина на ролката с фолио	mm	700
Височина на работната повърхност	mm	870 (колелца) 830÷910 (крака)
Размери на машината (с отворени предпазни капаци)	mm	2893 x 1720 x h.1980
Размери на машината (със затворени предпазни капаци)	kg	2518 x 1240 x h.1558
Тегло на машината (нето/бруто)	kg	573 / 714

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757

ИНДИКАТИВНА СКИЦА НА МОДЕЛИ X1 И X2



МАВА Индустриал АД
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757