

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ RAVAS-3200-F – ИЗМЕРВАТЕЛНА ПАЛЕТНА КОЛИЧКА С РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ



### Предимства

- ✓ Оформени под ъгъл върхове на вилците за лесен достъп до ниски и затворени палети
- ✓ Функция за автоматично дозиране (опция)
- ✓ Три протокола за комуникация
- ✓ Вграден часовник за дата/час
- ✓ За складови нужди, дозиране и миксиране
- ✓ Bluetooth 4.0 за RAVAS приложение за тегло **WeightsApp**



### МАВА ИНДУСТРИАЛ АД

Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425,  
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11

София, Пловдив, Сливен, Русе

E-mail: [info@mavaindustrial.com](mailto:info@mavaindustrial.com) - [www.mavaindustrial.com](http://www.mavaindustrial.com)



Management  
System  
ISO 9001:2008

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105083757


### Функции

- ✓ Автоматична и ръчна изравняваща нулираща корекция
- ✓ Автоматично и ръчно тарирание
- ✓ Брутно / нетно претегляне
- ✓ Сумиране с пореден номер
- ✓ Въвеждане на код (5 знака)
- ✓ RS232 порт за връзка с принтер
- ✓ Допълнителен порт за Bluetooth опционен борд
- ✓ Bluetooth 4.0 за RAVAS приложение за тегло **WeightsApp**
- ✓ Вграден часовник
- ✓ Визуализиране на алармени съобщения върху дисплея
- ✓ Автоматично изключване след 30 минути в случай на неупотреба
- ✓ Възможност за превключване на измерванията в kg/lb

### Стандартни спецификации

- ✓ Капацитет на претегляне : 2.000 кг
- ✓ Градуиране : многообхватно:
  - 0 – 200 кг: градуиране 0.2 кг
  - 200 – 500 кг: градуиране 0.5 кг
  - 500 – 2.000 кг: градуиране 1 кг
- ✓ Максимален толеранс : 0.1% на повдигнатия товар
- ✓ Дисплей : LCD, височина на знаците 20мм, подсветка
- ✓ Клавиатура : 5 функционални клавиша, клавиш on/off
- ✓ Клас на защита : товарни клетки IP67; индикатор IP65
- ✓ Батерия : 12Vdc/1.2Ah, сменяема; включено зарядно устройство (олово-киселина)
- ✓ Заряд на батерията : 30 часа, индикация върху дисплея за малък заряд
- ✓ Зарядно устройство : 230V/12Vdc – 300mA
- ✓ Време за зареждане : приблизително 6 часа
- ✓ Управляващи колела : каучук
- ✓ Носещи колела : полиуретан, тандем
- ✓ Цвят : червен (RAL 3000), епоксидна боя
- ✓ Собствено тегло : 120 кг
- ✓ Помпа : бързо повдигане

## Размери в мм

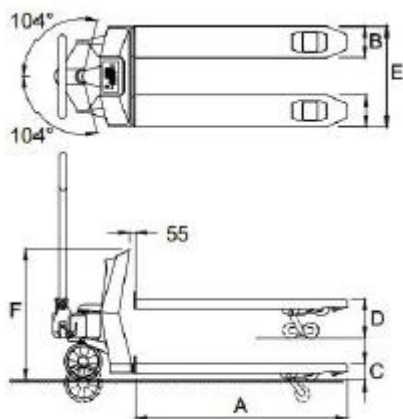

|    |                                |        |
|----|--------------------------------|--------|
| A/ | Дължина на вилците             | : 1150 |
| B/ | Широчина на вилцата            | : 170  |
| C/ | Минимална височина на вилцата  | : 90   |
|    | Разстояние под вилцата         | : 22   |
| D/ | Максимална височина на вилцата | : 180  |
|    | Височина на повдигане          | : 90   |
| E/ | Обща широчина на вилците       | : 540  |
| F/ | Височина до горен индикатор    | : 800  |
|    | Толеранс +/- 3 мм              |        |

## Опции\*

- ✓ Версия за търговска употреба, OIML III
- ✓ Допълнителна сменяема батерия
- ✓ Вграден термален принтер
- ✓ Bluetooth
- ✓ Модул за автоматично дозиране
- ✓ Многообхватно градуиране 0.1/0.2/0.5 кг
- ✓ Обвивка на вилците от неръждаема стомана
- ✓ Корпус на количката от неръждаема стомана или галванизирани материал
- ✓ Завъртащ се индикатор: показване на данните от всички ъгли по време на дозиране
- ✓ Крачна или ръчна спирачка
- ✓ Различни размери на вилците (височина на вилците 90 мм)
- ✓ Различни управляващи или носещи колела