ДК 07_01-03
Версия 2/ 07.03.2016

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ С ЧЕМБЕР ЛЕНТА

МОДЕЛ AQ-7



- **НАГРЕВАТЕЛ С БЪРЗО НАГРЯВАНЕ**
  Необходими са само 25 секунди за достигане на работната температура. Индикаторната лампичка за готовност намалява количеството на остатъчна чембер лента.

- **ВИСОКА СКОРОСТ – 2,2 СЕКУНДИ НА ЦИКЪЛ**
  Минимум 27 цикъла в минута (в зависимост от големината на опакования пакет).

- **ЛЕСЕН КОНТРОЛ НА ОБТЯГАНЕТО**
  Обтягането се регулира с помощта на удобно позициониран въртящ се бутон. Силата на обтягане от 0 до 70кг (80мм на замах) се постига чрез обтягащо рамо.

- **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ПРИНЦИП НА РАБОТА**
  Ел. захранване от 200 / 220 / 240 / 380 / 400 / 415V, 3 фази. Моторите работят само при необходимост.


МАВА ИНДУСТРИАЛ АД
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425,
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе
***E-mail*: info@mavaindustrial.com - www.mavaindustrial.com**

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757

❖ **МЕХАНИЗЪМ БЕЗ НУЖДА ОТ ЛУБРИКИРАНЕ**
Слепващата глава не се нуждае от лубрикиране, спестявайки време за обслужване и почистване на компонентите.

❖ **КОМПАКТНОСТ**
Малка и олекотена конструкция, лесна за преместване.

❖ **НОВА СИСТЕМА НА РАМКАТА**
Рамката е с нов дизайн, гарантиращ по-прецизно позициониране на чембер лентата и редуциращ възможността за нейното усукване. Предлагат се различни варианти на рамката.

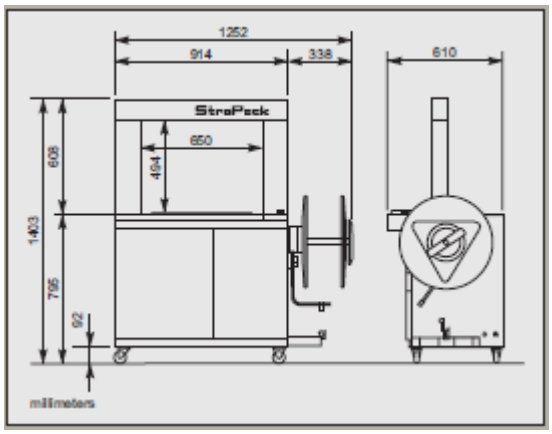

❖ **СТАНДАРТНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

РАЗМЕРИ		Ширина	Височина	Дълбочина	Тегло
		1252 мм	1403 мм	610 мм	180 кг
Височина на работната повърхност		795 мм			
Размер на рамката		Ширина 650 x Височина 500 мм			
Размер на опакования пакет	Макс.	Ширина 650 x Височина 480 мм			
	Мин.	Ширина 80 x Височина 30 мм			
Слепване / Чембер / Ролка		Слепване чрез нагряване / Полипропилен / Вътрешен диаметър 200 / Външен диаметър 450 / Ширина 200мм			
Ширина на чембер лентата		5, 6, 9, 12 мм			
Обтягане на чембер лентата		до 784 N 80 kgf 80 мм на замах			
Ел. захранване		200, 220, 240, 380, 400, 415V, 3 фази, 50/60Hz, 0.85KVA			

МАВА ИНДУСТРИАЛ АД
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425,
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе
***E-mail*: info@mavaindustrial.com - www.mavaindustrial.com**

Management System ISO 9001:2008
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105083757