

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИМПУЛСНИ ТЕРМОСЛЕПВАЩИ МАШИНИ СЕРИЯ „Е“ – С МАРКАТА HACONA



Професионални полуавтоматични импулсни термозапечатващи машини. Цифров контрол. Високи стандарти за безопасност. Слєпващ шєв от 420мм до 1320мм. Запечатване на фолио с дебелина до 800 микрона.

ПРЕДЛАГАНИ ВЕРСИИ

- Е – версия с прахово боядисано покритие в оранжев цвят
- EI – версия със сребриста анодирана повърхност

ПРЕДЛАГАНИ МОДЕЛИ

МОДЕЛ „Е“

Широко индустриално слєпване 5 mm по импулсна технология (до 500µm)

МОДЕЛ "ED"

Два успоредни слепващи шева по 5 мм (до 500µm), разположени един до друг, подходящи за запечатване на запрашени или замърсени пликове

МОДЕЛ „EB“


Би-активен горен и долен слепващ шев по 5 мм (до 800µm), подходяща за запечатване на пликове с голяма дебелина.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРМОСЛЕПВАЩИТЕ МАШИНИ ОТ Е-СЕРИЯТА:

- Предлагат се машини с четири различни ширини на слепващия шев – 420, 620, 1020 и 1320 мм.
- Лесни за работа при различни приложения.
- Адаптиран контрол на слепващия цикъл – в зависимост от скоростта на работния цикъл, машината автоматично адаптира времето за слепване и охлаждане в зависимост от променените параметри
- Отделен бутон за настройка на времето за нагряване и охлаждане
- ON/OFF бутон за двойно слепване (само при модел ED)
- Настройките могат да се заключат със специална комбинация и ПИН-код
- Брояч на слепващите цикли
- Ниско ел. потребление
- Висока степен на безопасност

ПРИМЕРИ НА СЛЕПВАНЕ И СРЯЗВАНЕ (всички размери в мм):

SEALING & CUTTING EXPLANATION (all sizes in mm)

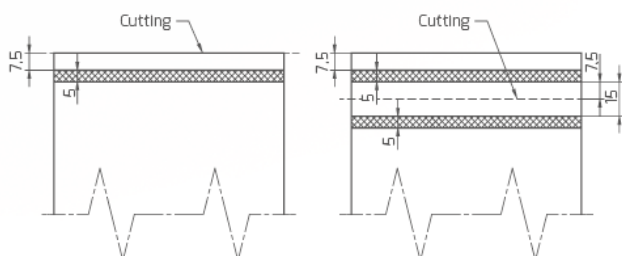

Single sealing
Model: E-type / EI-type



Double sealing
Model: ED-type / EID-type



Bi-active sealing
Model: EB-type / EIB-type

ПРЕДЛАГАНИ АКСЕСОАРИ:

- Работна маса с възможност за промяна на ъгъла – от хоризонтална позиция до почти вертикална
- Планка към работната маса за опора на запечатваните пликове
- Работна маса на самостоятелно стояща стойка – предназначена за тежки продукти – с възможност за регулиране на височината на работната маса
- Други

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	E / ED / EB			E / ED / EB			E	E
МОДЕЛ	420			620			1020	1320
Макс. дължина на слепващия шев (мм)	420			620			1020	1320
Ширина на слепващия шев (мм)	5	2x5	5	5	2x5	5	5	5
Макс. дебелина на фолиото (µm)	500		800	500		800	500	500
Макс. ширина на фолиото (мм)	410			610			1010	1310
Макс. ширина на срязването (мм)	410			610			1010	1310
Ел. захранване (V, Hz)	230 / 50-60			230 / 50-60			230 / 50-60	230 / 50-60
Ел. консумация (W)	650	1300		900	1800		1500	2000
Размери на машината (ДхШхВ) (мм)	600x215x255			800x215x255			1200x215x255	1500x215x255
Цялостни* размери (ДхШхВ) (мм)	600x560x1130			800x560x1130			1200x560x1130	1500x560x1130
Тегло на машината (кг)	18			22			29	34
Цялостно* тегло (кг)	32			38			50	59

* С включени опционални аксесоари